

HUT

HELM.UMFORM.TECHNIK

ZUBEHÖR FÜR EIN WARMES ZUHAUSE

Hier ist Helm Pflicht!

2025

PRODUKTKATALOG

Speicherstraße 3a
01587 Riesa

Tel.: 03525/529846
Fax : 03525/529862

www.hutonline.de
verkauf@hutonline.de

Verkaufsmanager

Mike Mallock
+49 3525/5290511
mallock@hutonline.de

Verkauf

Grit Helm
+493525/529887
verkauf@hutonline.de

Technik

Klaus Köhler
+493525/5290125
koehler@hutonline.de



HEIZKREISVERTEILERSCHRÄNKE

SEITE 3-10

RÖHRENRADIATOREN BEFESTIGUNGEN

SEITE 11-23

BOHRKONSOLEN

SEITE 24

RAUMTEILER

SEITE 25-26

STANDKONSOLEN

SEITE 27-30

ZUBEHÖR RÖHRENRADIATOREN

SEITE 31-32

KONVEKTOREN BEFESTIGUNGEN

SEITE 33-44

LASCHENHEIZKÖRPER BEFESTIGUNGEN

SEITE 45-52

MONTAGESCHABLONE / FEUERSÄULE

SEITE 53-54

VDI 6036

SEITE 55

AGB

SEITE 56

Mit Erscheinen dieser Preisliste werden alle vorhergehenden technischen Unterlagen sowie Preislisten ungültig. Technische sowie preisliche Änderungen vorbehalten. Die Wand und Bodenbeschaffenheit ist je nach Belastungsfall vor der Montage unserer Konsolen auf Kompatibilität durch Fachpersonal des Handwerkes zu prüfen. Unsere Belastungsangaben beziehen sich auf die Festigkeit der Konsole und nicht auf die Verbindung zur Wand oder zum Boden.

Bei einem Bestellwert unter 50,-- € berechnen wir 6,48 € Mindermengenzuschlag. Technische Änderungen behalten wir uns vor.

Lieferung erfolgt ab Werk Riesa.

Stand 08-2025

HEIZKREISVERTEILERSCHRANK

AUFPUTZ PREMIUM, ohne Rückwand

**Verteilerschrank
für Fußbodenheizungen
Aufputzmontage**

Vorteile:

- Stabile Ausführung
- Einfache Montage
- AP1200 wird mit 2 Türschlössern geliefert

Produktmerkmale:

- Metallteile verzinkt und pulverbeschichtet RAL9016
- Frontklappe mit Drehmünzverriegelung
- Grundrahmen aus einem Teil gebogen
- Keine Schweißnähte, schöne hochwertige Optik
- Rohrumlenkung integriert
- Ohne Rückwand / als Zubehör erhältlich


Optional auch Schloss mit Schlüssel lieferbar

Aufpreis für SMART / Funktüren 50%

Auch Sonderabmessungen möglich

Alle anderen Sonderfarbtöne + 40%

Auch Edelstahl Ausführung auf Anfrage möglich

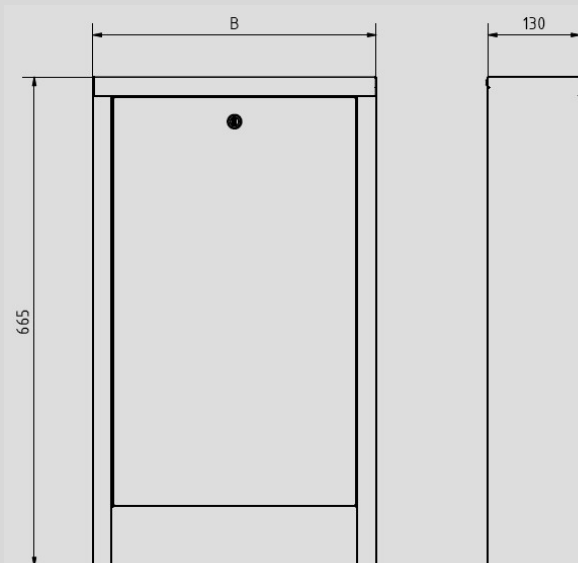

Artikelnummer	Kreise	Maß (mm)	Euro / Stück
			RAL9016
AP400CN RAL	2-3	400	
AP600CN RAL	4-6	600	
AP750CN RAL	7-9	750	
AP900CN RAL	10-12	900	
AP1200CN RAL	13-15	1200	

ZUBEHÖR RÜCKWAND FÜR AUFPUTZ PREMIUM

Rückwand für Aufputzverteilerschrank

Vorteile:

- Stabile Ausführung
- Einfache Montage
- Zum nachträglichen einhängen des Schrankes
- Schrank wird erst bei der Fertigmontage benötigt


Produktmerkmale:

- Metallteile verzinkt
- Längsschienen zur variablen Montage des Verteilers
- Inklusive Befestigungsmaterial für den Verteiler

Auch Sonderabmessungen möglich

Alle anderen Sonderfarbtöne + 40%

Auch Edelstahlausführung auf Anfrage möglich

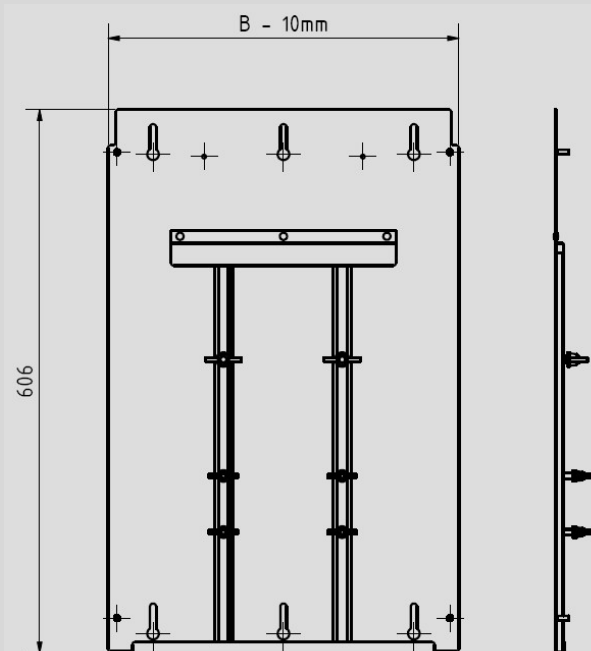

Artikelnummer	Kreise	Maß (mm)	Euro / Stück
			RAL9016
AP400CN RW	2-3	400	
AP600CN RW	4-6	600	
AP750CN RW	7-9	750	
AP900CN RW	10-12	900	
AP1200CN RW	13-15	1200	

HEIZKREISVERTEILERSCHRANK

UNTERPUTZ PREMIUM

**Verteilerschrank
für Fußbodenheizungen
Unterputzputzmontage.**

Vorteile

- In der Höhe stufenlos verstellbar
- Gestanzte Markierung für FFB
- Blende stufenlos verstellbar, im Türrahmen versenkbar
- In Blende integrierte Rohrumlenkleiste
- Senkrecht angeordnete Universalhalterung
- Zusätzlicher Platz für Regelverteiler
- Abnehmbares Estrich-Prallblech
- 8 angestanzte Rohrdurchführungen
- Einfache Montage
- UP1200 und UP1500 werden mit 2 Türschlössern geliefert

Produktmerkmale


- Metallteile verzinkt und pulverbeschichtet RAL9016
- Höhenverstellbare Füße aus 1,5mm Stahlblech
- Längsschienen zur variablen Montage des Verteilers
- Frontklappe mit Drehmünzverriegelung
- Anschlussöffnungen links oder rechts
- Frontblende ohne Stoß und Schweißnähte
- Tür und Rahmen separat verpackt
- Schutzabdeckung für Rohrmontage inkl.

Optional auch Schloss mit Schlüssel lieferbar

Auch Sonderabmessungen möglich

Alle anderen Sonderfarbtöne + 40%

Auch Edelstahlausführung auf Anfrage möglich

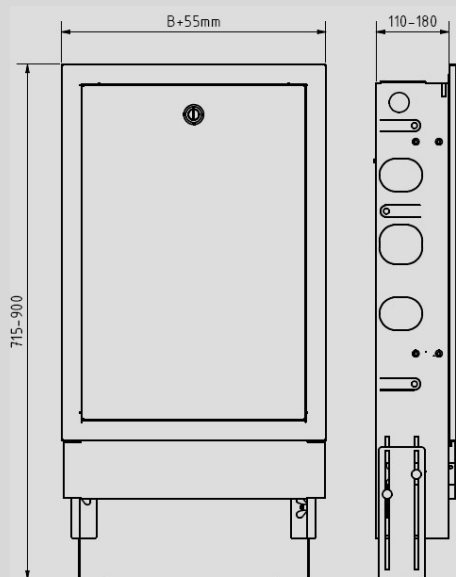

Artikelnummer	Kreise	Maß B (mm)	Euro / Stück
			RAL9016
UP400CN RAL	2	345	
UP600CN RAL	3-6	545	
UP750CN RAL	7-9	695	
UP900CN RAL	10-12	845	
UP1200CN RAL	<12	1145	
UP1500CN RAL	<12	1445	

HEIZKREISVERTEILERSCHRANK

UNTERPUTZ BT 85 PREMIUM

**Verteilerschrank
für Fußbodenheizungen
Unterputzputzmontage Bautiefe 85 mm**

Vorteile

- In der Höhe stufenlos verstellbar.
- Gestanzte Markierung für FFB
- Blende stufenlos verstellbar, im Türrahmen versenkbar
- In Blende integrierte Rohrumlenkleiste
- Senkrecht angeordnete Universalhalterung
- Zusätzlicher Platz für Regelverteiler
- Abnehmbares Estrich-Prallblech
- 8 angestanzte Rohrdurchführungen
- Nach unten freie Durchführung
- Einfache Montage
- UP1200 und UP1500 werden mit 2 Türschlössern geliefert

Produktmerkmale


- Metallteile verzinkt und pulverbeschichtet RAL9016
- Höhenverstellbare Füße aus 1,5mm Stahlblech
- Längsschienen zur variablen Montage des Verteilers
- Frontklappe mit Drehmünzverriegelung
- Anschlussöffnungen links oder rechts
- Frontblende ohne Stoß und Schweißnähte
- Tür und Rahmen separat verpackt
- Schutzabdeckung für Rohmontage inkl.

Optional auch Schloss mit Schlüssel lieferbar

Auch Sonderabmessungen möglich

Alle anderen Sonderfarbtöne + 40%

Auch Edelstahlausführung auf Anfrage möglich

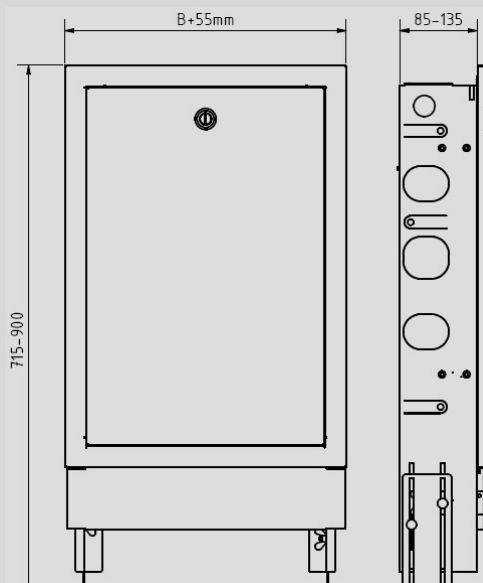

Artikelnummer	Kreise	Maß B (mm)	Euro / Stück
			RAL9016
UP400/85	2	345	
UP600/85	3-6	545	
UP750/85	7-9	695	
UP900/85	10-12	845	
UP1200/85	<12	1145	
UP1500/85	<12	1445	

ZUBEHÖR FRONT GLAS FÜR UNTERPUTZ PREMIUM

Austauschset Front Glas für Unterputz PREMIUM

Vorteile

- Austauschset passend für alle UP Verteilerschränke
- Keine sichtbaren Schrauben oder Schlösser
- Ideal für Funkübertragung
- Bei einer Integration von WLAN- oder anderen funkbasierten Applikationen müssen keine Gehäusedurchlässe für Antennen berücksichtigt werden
- Flacher Wandaufbau (11mm) oder wandbündige Montage möglich.
- Einfache Montage

Produktmerkmale


- Metallteile verzinkt und pulverbeschichtet
- Innovative elegante Designtür mit stabilem Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- Glasrückseitig doppelt lackiert in Weiß oder Schwarz
- Push to Open Verschluss mit Sicherheitskette, kein sichtbares Schloss

Bestellbeispiel:

"UP400 GLAS S" für Schwarze Front

"UP400 GKAS W" für Weiße Front

Auch Edelstahlausführung auf Anfrage möglich

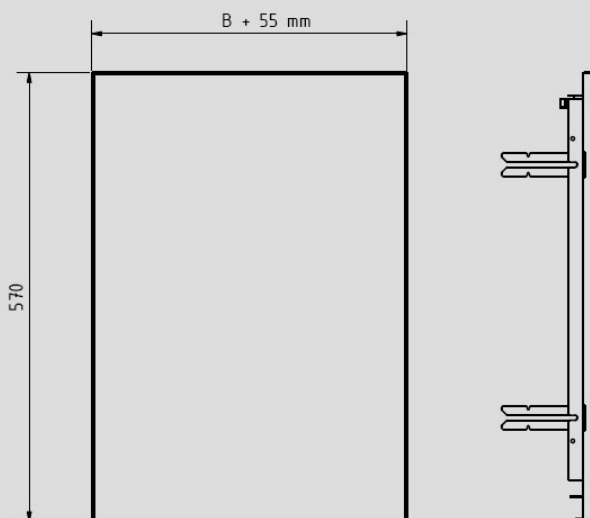

Artikelnummer	Kreise	Maß B (mm)	Euro / Stück
			RAL9016
UP400 GLAS x	2	345	
UP600 GLAS x	3-6	545	
UP750 GLAS x	7-9	695	
UP900 GLAS x	10-12	845	
UP1200 GLAS x	<12	1145	
UP1500 GLAS x	<12	1445	

ZUBEHÖR FRONT SMART FÜR UNTERPUTZ PREMIUM

Austauschset Front SMART für Unterputz PREMIUM

Vorteile

- Austauschset passend für alle UP Verteilerschränke
- Ideal für Funkübertragung
- Bei einer Integration von WLAN- oder anderen funkbasierten Applikationen müssen keine Gehäusedurchlässe für Antennen berücksichtigt werden
- Bestehendes Estrichprallblech ist im Türrahmen versenkbar
- Einfache Montage
- UP1200 und UP1500 werden mit 2 Türschlössern geliefert



Produktmerkmale

- Metallteile verzinkt und pulverbeschichtet RAL9016
- Tür mit Kunststoffeinsatz funkdurchlässig
- Frontklappe mit Drehmünzverriegelung
- Anschlussöffnungen links oder rechts
- Türrahmen ohne Stoß und Schweißnähte

Optional auch Schloss mit Schlüssel lieferbar

Auch Sonderabmessungen möglich

Auch Edelstahlausführung auf Anfrage möglich

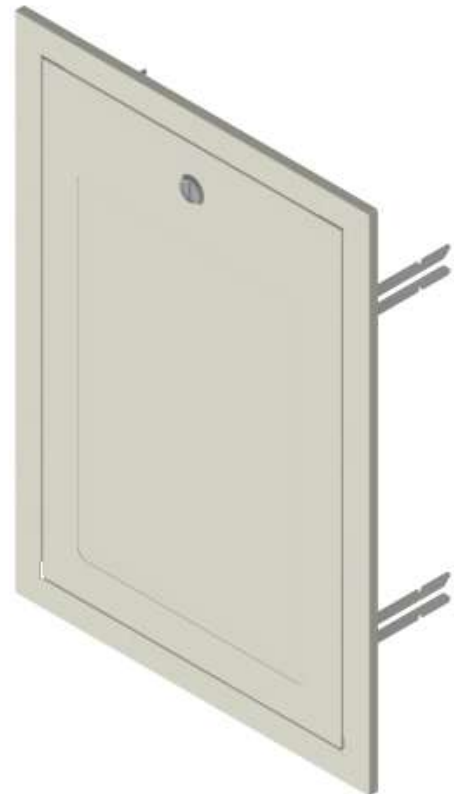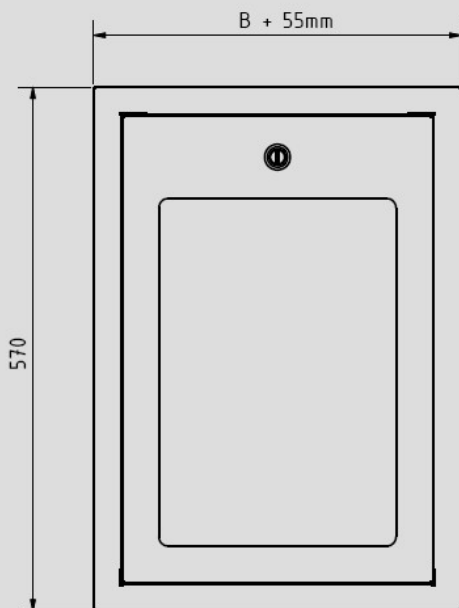

Artikelnummer	Kreise	Maß B (mm)	Euro / Stück
			RAL9016
UP400 SMART	2	345	
UP600 SMART	3-6	545	
UP750 SMART	7-9	695	
UP900 SMART	10-12	845	
UP1200 SMART	<12	1145	
UP1500 SMART	<12	1445	

HEIZKREISVERTEILERSCHRANK

UNTERPUTZ UP-Mini PREMIUM

**Verteilerschrank
für Regelstationen**
Unterputzputzmontage UP400RS und UP Mini

Vorteile

- Senkrecht angeordnete Universalhalterung
- 2-6 angestanzte Rohrdurchführungen
- Ausstelllaschen
- Einfache Montage


Produktmerkmale

- Metallteile verzinkt und pulverbeschichtet RAL9016
- Längsschienen zur variablen Montage des Verteilers
- Frontklappe mit Drehmünzverriegelung
- Anschlussöffnungen links oder rechts
- Frontblende ohne Stoß und Schweißnähte



Optional auch Schloss mit Schlüssel lieferbar

Alle anderen Sonderfarbtöne + 40%

UP Mini

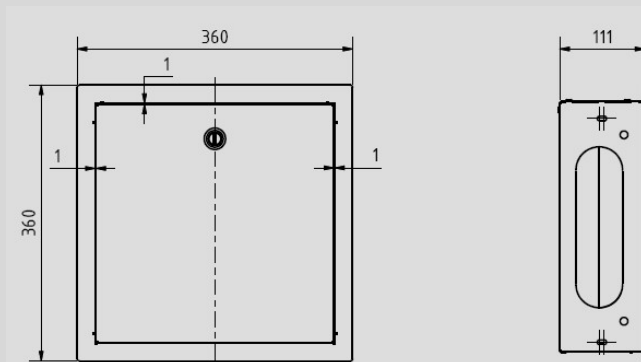

UP400RS

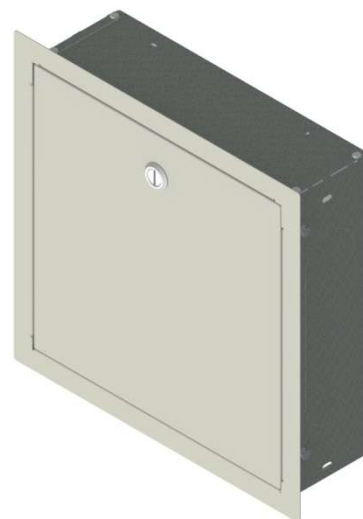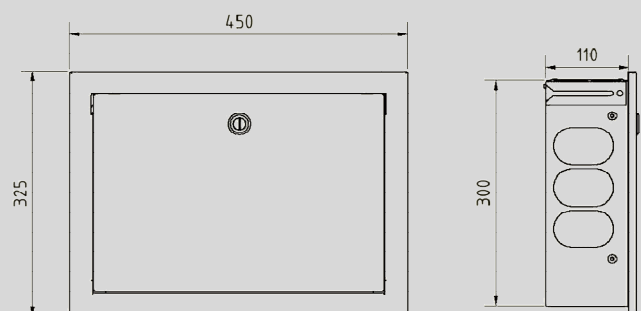

Artikelnummer	Kreise	Euro / Stück
		RAL9016
UP400RS RAL	2-3	
UP Mini RAL	1	

Revisionstüren mit Münzdreheschloss

Revisionstüren mit Münzdreheschloss

Vorteile

- In jeder Größe lieferbar
- Einfache Montage
- Zur nachträglichen Montage
- Kurze Lieferzeiten
- Mit integrierter Zwangsbelüftung

Produktmerkmale



- Metallteile verzinkt und pulverbeschichtet RAL9016
- 4 Einstecklaschen
- Frontklappe mit Drehmünzverriegelung
- Frontklappe mit Zylinderschloss optional
- Frontblende ohne Stoß und Schweißnähte

Optional auch Schloss mit Schlüssel lieferbar

Maximale Größe 1500x1500mm

Alle anderen Sonderfarbtöne + 40%

Edelstahlausführung auf Anfrage möglich

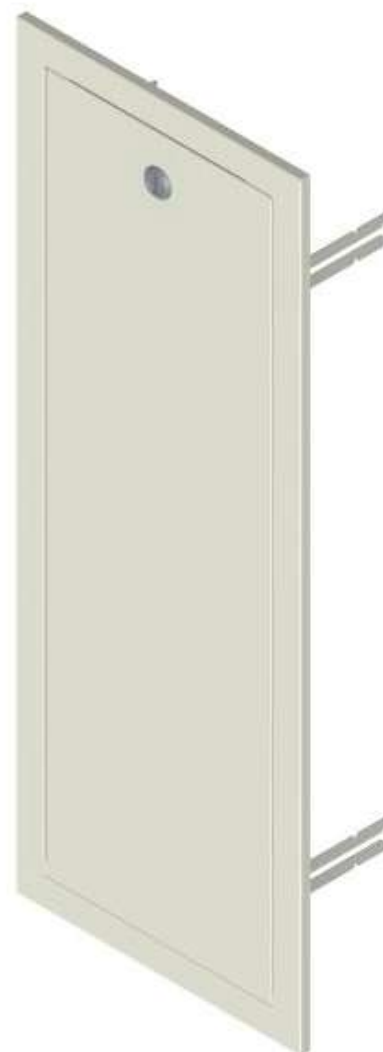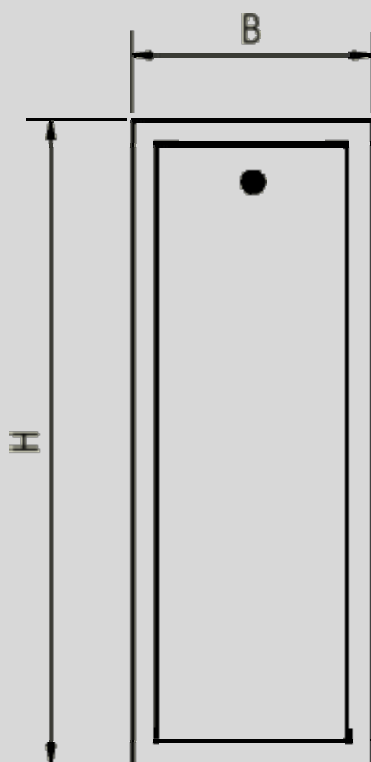

Grundpreis + (HxBxAufpreis pro m²) = VK-Preis

Hinweis:
Sonderanfertigungen sind von einer Rücknahme ausgeschlossen.

Artikelnummer	Bezeichnung	Euro / Stück
		RAL9016
RT RAL	Grundpreis + Aufpreis pro m ²	

WANDKONSOLEN

für Röhrenradiatoren

in der Tiefe stufenlos verstellbar.

Vorteile:

- Große Auflagefläche an der Wand
- Hohe Belastungswerte
- Einfache Montage

Produktmerkmale:

- Metallteile verzinkt oder pulverbeschichtet
- schallisolierende Auflage aus schlagfestem Kunststoff

Grundplatte 60x60x30 mm für W161 und W162
 Grundplatte 80x80x50 mm für W163 und W164
 Grundplatte Z 80x60 mm für W161 bis W164
 Grundplatte I-E 88x60 mm für W161 bis W164

Bestellbeispiel: W161, W161I-E oder W161Z

Belastbarkeit:


- W161 für 2-3 Säuler 150 kg
- W162 für 3-4 Säuler 130 kg
- W163 für 4-5 Säuler 95 kg
- W164 für 6 Säuler 60 kg

Auch Sonderlängen möglich !

alle anderen Farben = RAL 9016 + 40%

Schallschutz in Sonderfarbe möglich !

Rüstkostenpauschale einmalig 150,- EUR pro Farbton Stückzahl unabhängig.

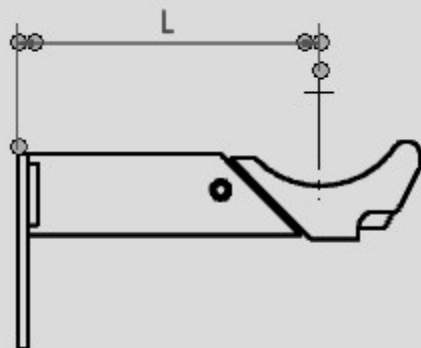

Wandplatte

Ausführung Standard



Wandplatte

Ausführung Z



Wandplatte

Ausführung I-E

Aufpreis Wandplatte I-E auf Anfrage

Artikelnummer	Maß L (mm)	Euro / Stück	
		ZN	RAL9016
W161/W161Z	67-91		
W162/W162Z	94-146		
W163/W163Z	128-210		
W164/W164Z	168-250		

WANDSCHNELLMONTAGEKONSOLEN

für Röhrenradiatoren

Vorteile:

- Reduzierte Montagezeiten
- Gegen Ausheben gesichert
- Hohe Belastungswerte durch profilierte Wandschiene
- Einfache Montage



Produktmerkmale:

- Stabile Wandschiene aus Stahl
- Schallisolierende Auflage mit schlagfestem Kunststoff
- für Gliederabstand 45-46 mm
- **Ausführung (D)**
für Gliederabstand 50 mm
- **Lieferung erfolgt ohne Schrauben und Dübel.**
- Oberfläche RAL9016

Belastbarkeit:

- WSK234 -250 kg
- WSK236 -250 kg
- WSK238 -250 kg

alle anderen Farben = RAL 9016 + 40%

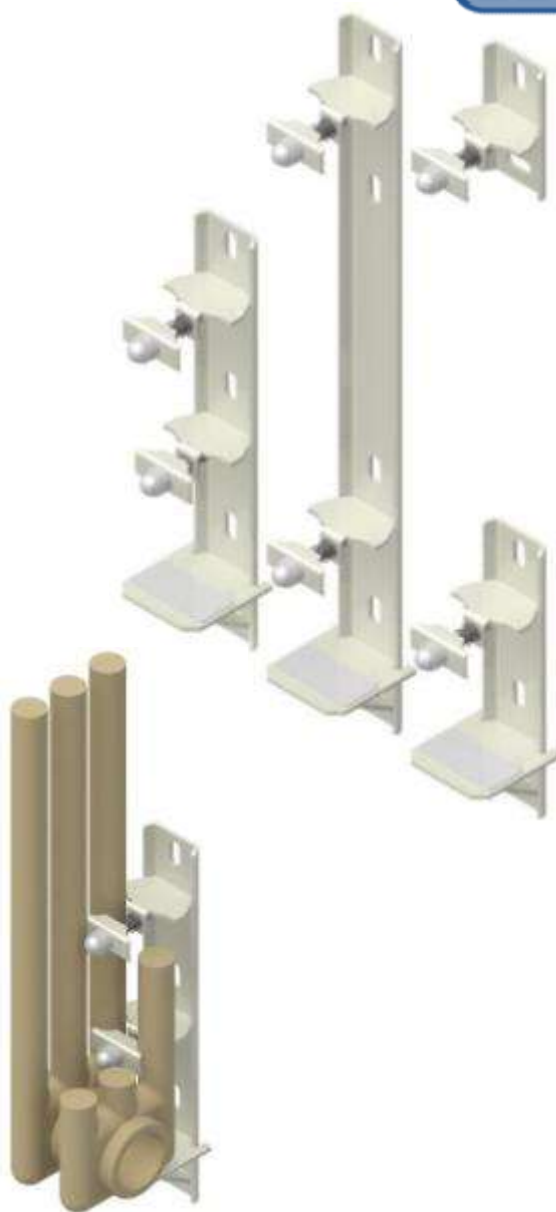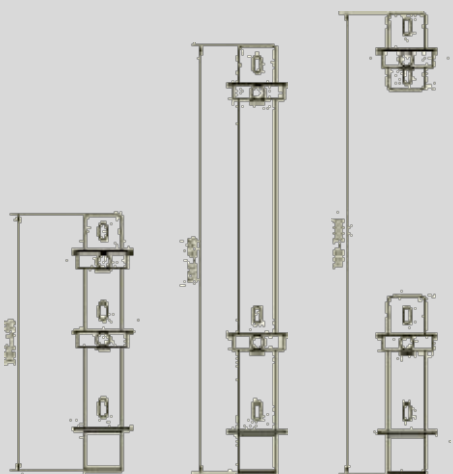

Artikelnummer	Maß H (mm)	EUR / Stück
		RAL 9016
WSK234 (D)	300 – 495	
WSK236 (D)	500 – 695	
WSK238 (D)	700 – 3000	

BOHRKONSOLE W160.DF

für Radiatoren 2 – 4 Säuler geeignet

drehfix
Systems

in der Tiefe
stufenlos verstellbar 70 – 135 mm.

Vorteile:

- Reduzierung der Montagezeit um 80%
- Schnelle und millimetergenaue Justierung
- Schnelle Montage durch 90° Drehung
- Schnelle Befestigung ohne Kraftaufwand
- Preis Leistung

Produktmerkmale:

- Ankerstange M10 x 240 mm RAL9016
- Mit Universaldübel 14 x 140 mm
- schallisolierende Auflage aus schlagfestem Kunststoff
- universell für alle Baustoffe einsetzbar
- Belastbarkeit bei 80 mm Einbautiefe 80 kg



Artikelnummer	Maß L (mm)	EUR / Stück
W160.DF	70 - 135	

ABSTANDHALTER

für Radiatoren

in der Tiefe stufenlos verstellbar


Vorteile:

- Stabile Klemnteile aus Stahl
- verlängerbar
- einfache Montage

Produktmerkmale:

- Verwendung zur Aus- und Abhebesicherung
- Stockschraube mit Torx Antrieb
- Klemnteile Metall, pulverbeschichtet RAL9016

Sonderfarbe möglich !

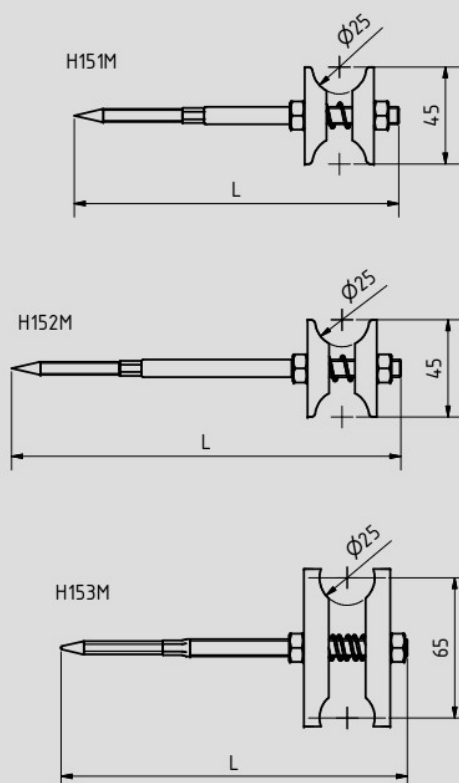

H151M

für Gliederabstand 45-46 mm



H152M

für Gliederabstand 45-46 mm



H153M KLINIK

für Gliederabstand 65 mm

Artikelnummer	Maß L[mm]	EUR / Stück
H151M	150	
H152M	180	
H153M	160	

ABSTANDSHALTER

für Röhrenradiatoren

in der Tiefe stufenlos verstellbar.

Vorteile:

- Kunststoff in weiß
- verlängerbar
- einfache Montage

Produktmerkmale:

- Metallteile verzinkt
- Verwendung zur Aus- und Abhebesicherung
- schallisolierende Klemmteile aus schlagfestem Kunststoff
- Stockschraube mit Torx Antrieb

Schallschutz in Sonderfarbe möglich !

Rüstkostenpauschale einmalig 150,- EUR pro Farbton Stückzahl unabhängig.

H151-H152

Für Gliederabstand 45-46mm und Rundrohr 25mm

H151D

Für Gliederabstand 50mm und Deltaradiatoren


H153-H154

Für Gliederabstand 65mm und Rundrohr 25mm




H151

für Gliederabstand 45-46 mm

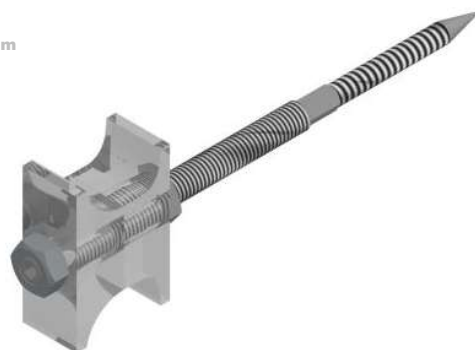

H151D

für Gliederabstand 50 mm

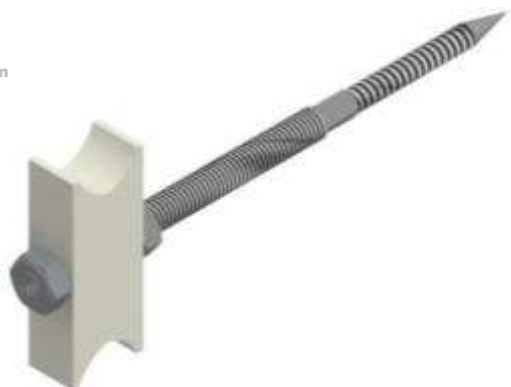

H153-154

für Gliederabstand 65 mm

Artikelnummer	Maß (mm)	EUR / Stück
H151	150	
H152	180	
H153	150	
H154	180	
H151 D	120	

DISTANZHALTER

für Röhrenradiatoren Standard und Klinik

in der Tiefe stufenlos verstellbar

Vorteile:

- universell einsetzbar
- einfache Montage
- Gewindestift mit drehbarem Teller
- H121.01 für Röhren Ø 25mm
- H121.01D für D-Rohr Ø 25mm nach Montage nicht sichtbar

Produktmerkmale:

- Kunststoff in weiß
- schallisolierendes Klemmstück

Sonderfarbe möglich !
 Rüstkostenpauschale einmalig 150,- EUR pro Farbton Stückzahl unabhängig



H121



H121.01



H121.01 D

Artikelnummer	Wandabstand [mm]	EUR / Stück
H121	25 – 60	
H121.01	40 – 60	
H121.01 D	40 – 60	

KLEMMHALTER UND WANDKONSOLEN

Halteplatte für Bohrkonsolen zum aufschrauben auf **Stahl- und DIN Röhrenradiatoren**

Vorteile:

- robuste Ausführung
- hohe Belastungswerte
- einfache Montage

Produktmerkmale:

- Metallteile verzinkt oder pulverbeschichtet

Belastbarkeit:

- H101-ZN = 80 kg H101-RAL = 50 kg
- H102-ZN = 55 kg H102-RAL = 35 kg
- H103-ZN = 55 kg H103-RAL = 50 kg

alle anderen Farben = RAL 9016 + 40%

Zubehör:


Abdeckkappe für Schraube ABS weiß
ADK H101 0,20 €



H101



H102



H103



Artikelnummer	Maße [mm]	EUR / Stück
		RAL 9016
H101 RAL	55 x 40	
H102 RAL	75 x 45	
H103 RAL	55 x 77	

vandalensichere Montage für öffentliche Gebäude geeignet (Schulen, JVA, Kita's, etc.)

Vorteile:

- robuste Ausführung
- hohe Belastungswerte
- einfache Montage

Produktmerkmale:

- Metallteile verzinkt oder pulverbeschichtet
- Wandabstand L = 45 mm
- Wandplatte 80x80x50 mm

alle anderen Farben = RAL 9016 + 40%

Belastbarkeit:

- ZN = 280 kg RAL9016 = 250 kg

WV1001

für Gliederabstand 45mm



WV1001D

für Gliederabstand 50mm

Artikelnummer	Wandabstand [mm]	EUR / Stück
		RAL 9016
WV1001RAL	45	
WV1001RAL-D	40	

HUBKONSOLE

Für Röhrenradiatoren
 bauseitig beliebig kürzbar

Vorteile:

- robuste Ausführung
- hohe Belastungswerte
- einfache Montage

Produktmerkmale:

- Metallteile verzinkt oder pulverbeschichtet
- Auflagefläche = 90 x 60

Rosetten:

- B141 für FFB ganze Fußplatte Seite 36
- B140 für RFB nur Rohr Seite 36


Belastbarkeit:

- B222A = 150 kg

Auch Sonderabmessungen möglich !

Verlängerung- Kürzung pro cm 0,25 €

alle anderen Farben = RAL 9016 + 40%

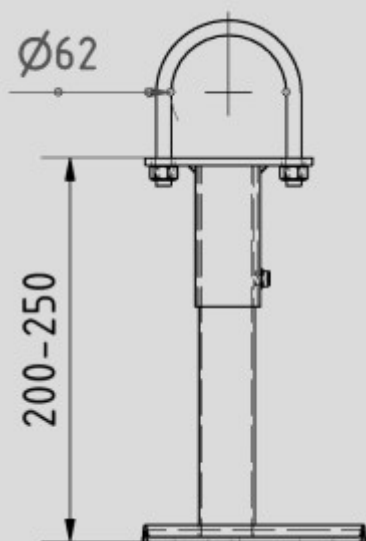

B222A



Hinweis:

Ab einer
 Radiatorbauhöhe
 von 400mm einen
 2. Befestigungspunkt
 pro Achse verwenden.

Artikelnummer	Bauhöhe [mm]	EUR / Stück
		RAL 9016
B222A RAL	200 – 250	

HUBKONSOLEN

In der Höhe stufenlos verstellbar für
Flachrohrradiatoren

Vorteile:

- robuste Ausführung
- hohe Belastungswerte
- einfache Montage

Produktmerkmale:

- Metallteile verzinkt oder pulverbeschichtet
- Auflagefläche = 90 x 60

Rosetten:


- B163 für FFB ganze Fußplatte (Seite 38)
- B162 für RFB nur Rohr (Seite 38)

Belastbarkeit:

- B222AT2 = 100 kg

alle anderen Farben = RAL 9016 + 40%

Verlängerung- Kürzung pro cm 0,25 €

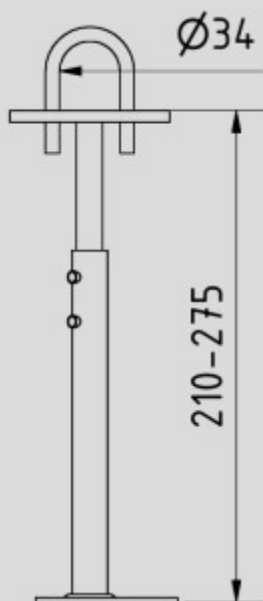

Artikelnummer	Bauhöhe [mm]	EUR / Stück
		RAL 9016
B222AT2RAL	210 – 275	

HUBKONSOLEN

In der Höhe stufenlos verstellbar für 2 Säuler
Röhrenradiatoren

Vorteile:

- robuste Ausführung
- hohe Belastungswerte
- einfache Montage

Produktmerkmale:

- Metallteile verzinkt oder pulverbeschichtet
- Auflagefläche = 90 x 60

Rosetten:



- B141 für FFB ganze Fußplatte (Seite 38)
- B140 für RFB nur Rohr (Seite 38)

Belastbarkeit:

- B222S2 = 100 kg

alle anderen Farben = RAL 9016 + 40%

Verlängerung- Kürzung pro cm 0,25 €

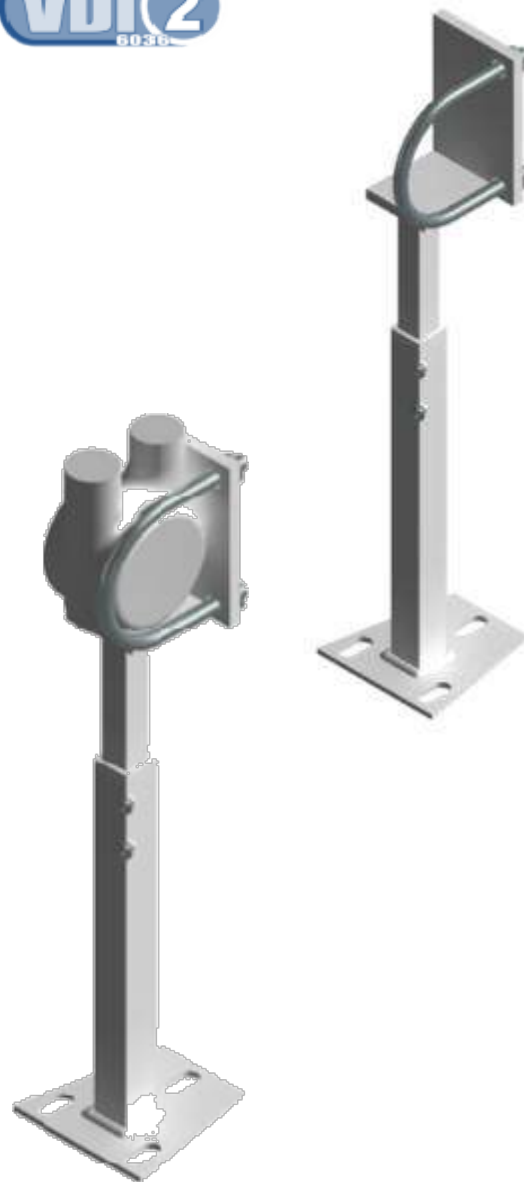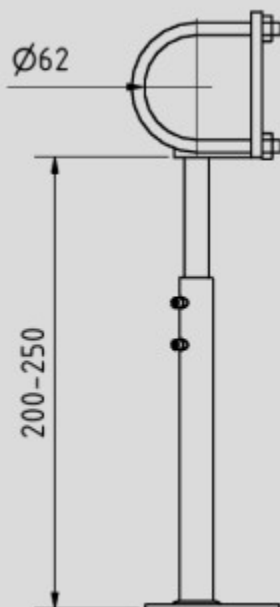

B222S2

Artikelnummer	Bauhöhe [mm]	EUR / Stück
		RAL 9016
B222S2RAL	200 – 250	

BANKKONSOLEN FÜR BANK- UND RÖHRENRADIATOREN

für Bankradiatoren und Röhrenradiatoren

in der Höhe verstellbar.

Vorteile:

- robuste Ausführung
- stufenloses verstellen der Höhen
- einfache Montage

Produktmerkmale:

- stabile Bodenplatte
- BT Auflage für Sims 140 mm
- BT Auflage für HK 140 mm (ab 4-Säuler)
- bis zur VDI Anforderungsklasse 4 geeignet
- Metallteile pulverbeschichtet
- Abdeckrosetten B164, B166 (Seite 38)

Anzahl der Befestigungsachsen:


- 2 Achsen bis 1.20 m
- 3 Achsen bis 2.00 m
- 4 Achsen größer 2.00 m

Statisch Belastbar:

- B221 = 250 kg
- B223 = 250 kg

alle anderen Farben = RAL 9016 + 40%

Verlängerung- Kürzung pro cm 1,00 €

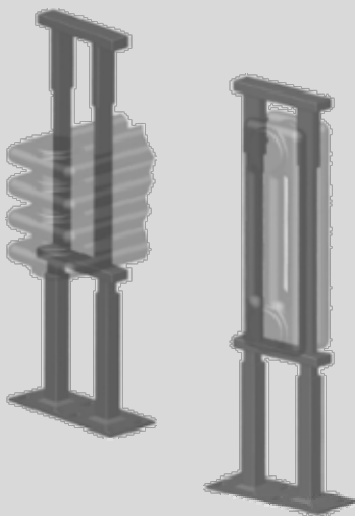

B221

B223

Artikelnummer	Maß L [mm]	EUR / Stück
		RAL9016
B221 RAL	LB 210 - 270 LA 375 - 430	
B223 RAL	LB 210 - 270 LA 375 - 430	

WANDKONSOLEN

Für Flachradiatoren

Vorteile:

- Formschönes Design
- robuste Ausführung
- einfache Montage






Produktmerkmale:

- Für Wandabstand 60 - 120 mm
- Für Rohrdurchmesser 16, 26, 32, 35 mm
- Rohrdurchmesser nach Kundenwunsch.
- VDI6036 Anforderungsklasse 2
- Metallteile pulverbeschichtet

Auch Sonderabmessungen möglich !
 alle anderen Sonderfarbtöne = + 40%

Bestellbeispiel:

Z717 RAL - 32 für Rohrdurchmesser 32mm

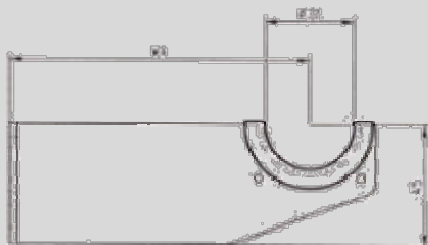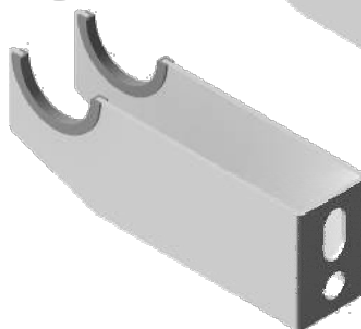
Z714

Z716

Z717

Z718


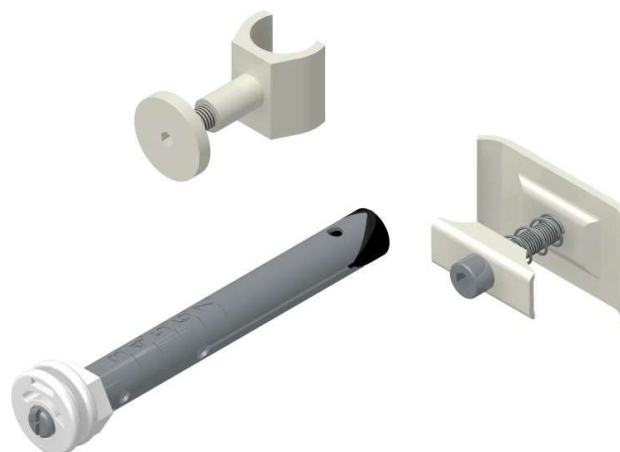
Artikelnummer	Wandabstand [mm]	EUR / Stück
Z714	35	
Z716	50	
Z717	88	
Z718	110	

BEFESTIGUNGSSETS

für Röhrenradiatoren

bestehend aus:

- Bohrkonsole W102
- Klemmstück H101
- Distanzhalter H121.01



Z600

Artikelnummer	Maße [mm]	EUR / Stück
		RAL 9016
Z600 RAL	Set	

bestehend aus:

- Wandkonsole W186
- Klemmstück H101
- Distanzhalter H121.01



Z601

Artikelnummer	Maße[mm]	EUR / Stück
		RAL 9016
Z601 RAL	Set	

BOHRKONSOLEN

Vorteile:

- stufenlos **höhenverstellbar** 8 mm
- hohe Belastungswerte
- optimale Spreizung auf lange Distanz durch Zugkeil
- universell für alle Baustoffe einsetzbar
- einfache Montage

Produktmerkmale:


- Ø 18 mm
- Metallteile verzinkt
- schalldämmende Auflage aus Kunststoff

Zubehör:

- Sicherungsblech SB25 für Laschenhöhe 25mm.
- Aufpreis für RAL9016 + 40%

Belastbarkeit:

Belastungswerte max.			
L (m)	WA (mm)	FO (N)	FA (N)
100	30	1700	650
130	50	1100	650
160	80	700	650
200	100	600	650
240	120	500	650

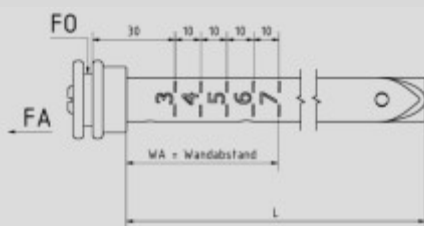

Mit Sicherungsblech als Aushebesicherung für Laschenhöhe 25mm.



Artikelnummer	Maß L [mm]	EUR / Stück
ZB0278 W101	95	
ZB0278 W102	130	
ZB0278 W103	160	
ZB0278 W104	200	
ZB0278 SB25	25	

RAUMTEILERKONSOLEN

für Rohrdurchmesser
22mm, 25mm, D 30 x 40mm.

Vorteile:

- Formschönes Design
- robuste Ausführung
- einfache Montage
- Auch als Wandkonsole verwendbar


Produktmerkmale:

- Für Wandabstand 60 - 95 mm
- bauseitig kürzbar
- VDI6036 Anforderungsklasse 3
- Metallteile pulverbeschichtet RAL9016
- Verbindungsrohr pulverbeschichtet RAL9016, D = 25 mm


Auch Sonderabmessungen möglich !

alle anderen Sonderfarbtöne = + 40%

Montagebeispiele für DR4030

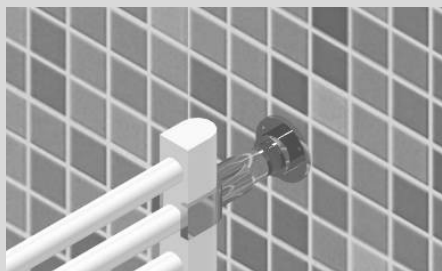

Montagebeispiel in Raumteilerkombination

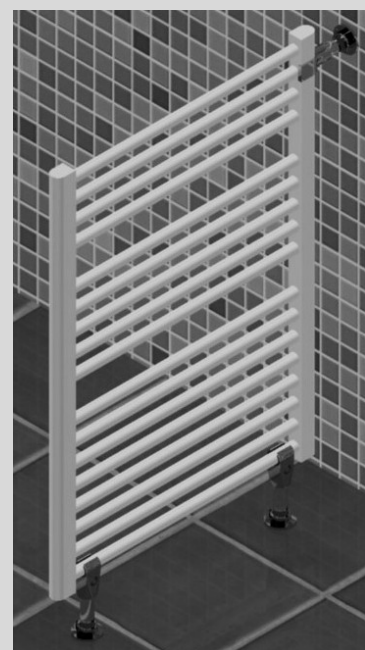

WR22
WR25



DR4030



Artikelnummer	Rohr Ø [mm]	Wandabstand [mm]	EUR / Stück
WR25P - RAL	25	60 – 95	
WR22P - RAL	22	60 - 95	
DR4030 - RAL	40x30	55	

RAUMTEILERKONSOLEN

für Designheizkörper mit
 Rohrdurchmesser 30 mm oder 35mm
 und Achsabstand 50mm

Vorteile:

- Formschönes Design
- einfache Montage

Produktmerkmale:




- VDI6036 Anforderungsklasse 3
- Metallteile pulverbeschichtet
- Achsabstand 50 mm
- Wandabstand 166mm inneres Rohr

Belastbarkeit:

- WR30JK-RAL = 125 kg

Auch Sonderabmessungen möglich !
 alle anderen Sonderfarbtöne = + 40%

Montagebeispiel:

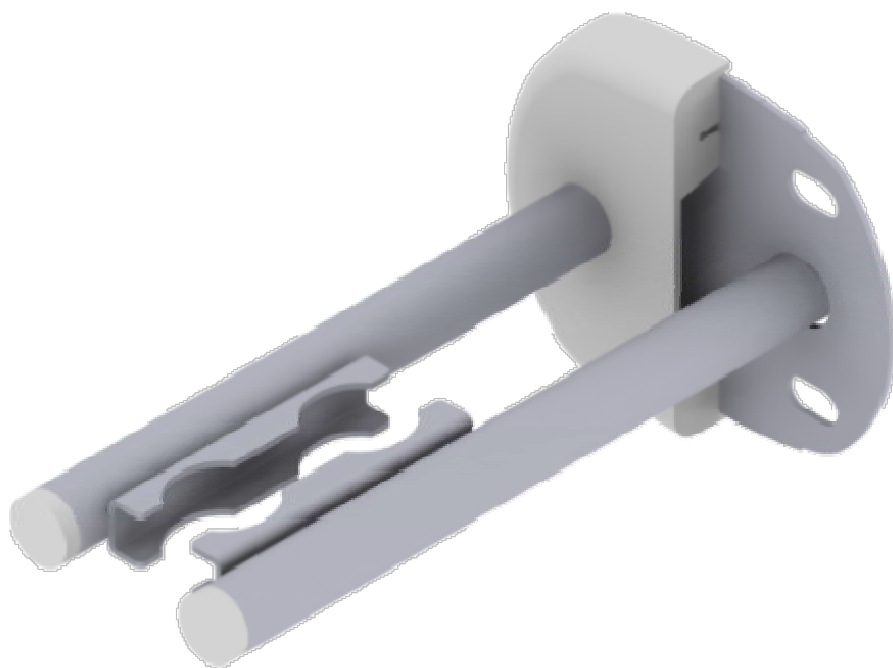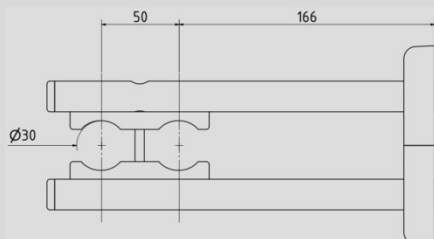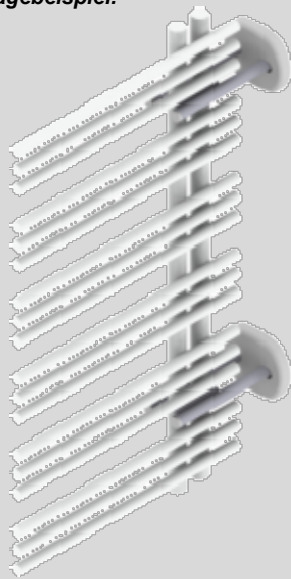

Artikelnummer	Achsabstand [mm]	EUR / Stück
		RAL 9016
WR30JK-RAL	50	
WR35JK-RAL	50	

STANDKONSOLEN

Vorteile:



- mit Abdeckkappe Kunststoff weiß
- einfache Montage

Produktmerkmale:

- Standrohr Profil 35 x10 mm
- Metallteile pulverbeschichtet
- 8 mm gesickte Bodenplatte oval
- 120 x 100 mm
- universell einsetzbar
- bauseitig kürzbar

alle anderen Farben = RAL 9016 + 40%

Verlängerung- Kürzung pro cm 0,25 €

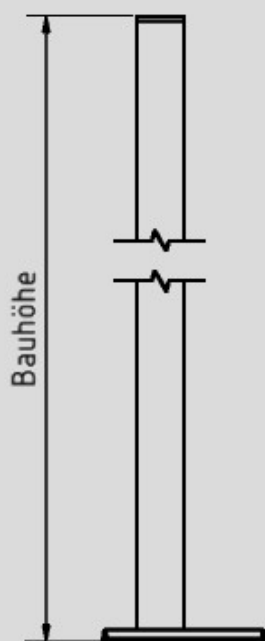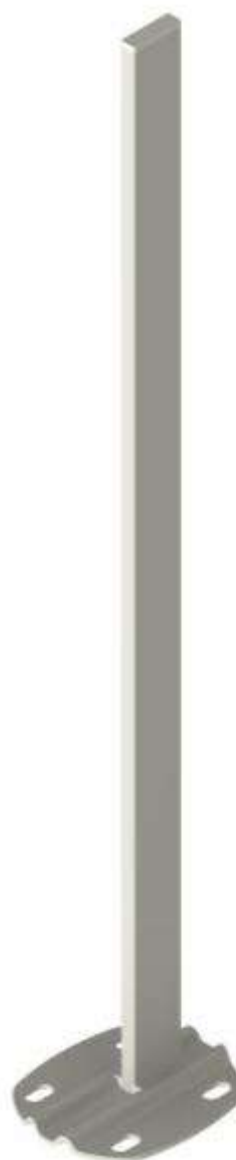

Artikelnummer	Bauhöhe [mm]	EUR / Stück
		RAL 9016
B131 RAL	450	
B132 RAL	530	
B133 RAL	600	
B134 RAL	670	
B135 RAL	750	
B136 RAL	820	
B137 RAL	970	
B138 RAL	1150	
B139 RAL	1200	

STANDKONSOLEN

Vorteile:

- mit Abdeckkappe Kunststoff weiß
- einfache Montage
- Simsträger nachrüstbar
- formschlüssige Verbindung
- Standrohr beliebig kürzbar

Produktmerkmale:


- Standrohr Profil 35 x10 mm
- Metallteile pulverbeschichtet
- 8 mm gesickte Bodenplatte oval 120 x 100 mm
- universell einsetzbar
- bauseitig kürzbar

Lieferumfang:

- 1 x Standrohr
- 2 x Schallschutz Standrohr
- 1 x Einsteckfuß

alle anderen Farben = RAL 9016 + 40%

Verlängerung- Kürzung pro cm 0,25 €

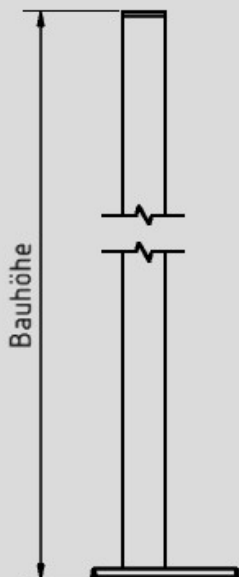

Artikelnummer	Bauhöhe [mm]	EUR / Stück
		RAL 9016
SK131 RAL	450	
SK132 RAL	530	
SK133 RAL	600	
SK134 RAL	670	
SK135 RAL	750	
SK136 RAL	820	
SK137 RAL	970	
SK138 RAL	1150	
SK139 RAL	1200	

TRÄGER FÜR STANDKONSOLEN

zu Standkonsolen B131 – B139

Vorteile:

- robuste Ausführung
- hohe Belastungswerte
- einfache Montage

Produktmerkmale:

- Metallteile verzinkt oder pulverbeschichtet
- schallisolierende Auflagen
- Kunststoff weiß

alle anderen Farben = RAL 9016 + 40%

Belastbarkeit:

- B192, B197, B172, B182 = 40 kg
- B192SK, B197SK = 100 kg

B192SKD und B197SKD sind nur für Delta Radiatoren geeignet.

B192V ist geeignet für Rundrohre von 20-40mm.

B192 35 kann für alle Rohrdurchmesser Gefertigt werden.

Hinweis:

B192SK und B197SK sind nur für Delta Radiatoren geeignet.



B172



B182



B192




B192SK




B197



B197SK

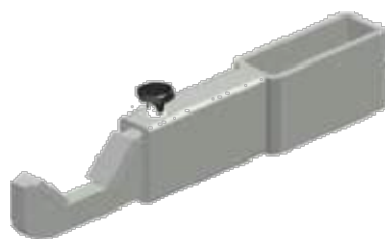

B192V30/60



B192 35

Artikelnummer	Wandabstand [mm]	EUR / Stück
		RAL 9016
B172 RAL	10	
B182 RAL	32 – 42	
B192x RAL	25 – 37	
B197x RAL	50	
B192V30 RAL	30	
B192V60 RAL	60	

SIMSTRÄGER

für Fensterbänke
zu Standkonsolen B131 – B139

In der Höhe stufenlos verstellbar
H = 100 mm


Vorteile:

- robuste Ausführung
- belastbar pro Konsole bis 35 kg
- einfache Montage
- Laschenset nachrüstbar

Produktmerkmale:

- Metallteile pulverbeschichtet RAL9016
- Abdeckkappen aus Kunststoff

alle anderen Farben = RAL 9016 + 40%

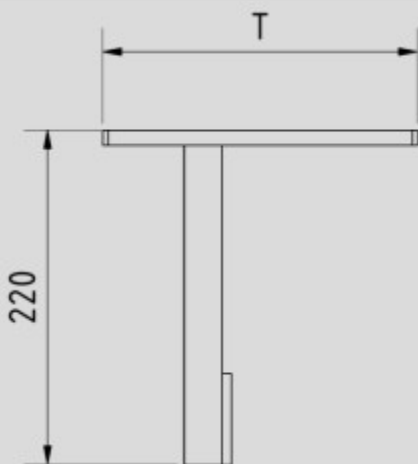

B203N B204N



B2LS Laschenset



Artikelnummer	Auflage T [mm]	EUR / Stück
		RAL 9016
B203N RAL	160	
B204N RAL	200	
B2LS	T+90mm	

SPIEGELBEFESTIGUNG FÜR RÖHRENRADIATOREN

passend zu Röhrenradiatoren für die nachträgliche Montage eines Spiegels oder einer Verblendung mit herkömmlichen Spiegelhalterungen.

Vorteile:

- Leichte und einfache Montage
- Vormontiert
- Von vorne verstellbar
- Abgerundete Ecken
- Nachträglich zu montieren
- Unsymmetrisch Montage möglich

Produktmerkmale:

- Oberfläche RAL9016
- Gliederabstände 45mm, 46mm, 50mm, 60mm

Bestellbeispiel:


SBF45 = Gliederabstand 45mm

SBF50 = Gliederabstand 50mm

SBF60 = Gliederabstand 60mm

Sonderfarbe möglich !

GL = Gliederabstand

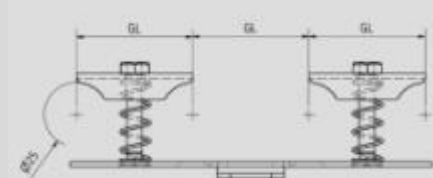

SBF



Montagebeispiel

SBF



Artikelnummer	Maße [mm]	EUR / Stück
SBF	140 x 70	

ZUBEHÖR FÜR RÖHRENRADIATOREN

Fensterbankträger für Röhrenradiatoren

in der Höhe stufenlos verstellbar

Vorteile:

- Hohe Belastungswerte
- Einfache nachträgliche Montage

Produktmerkmale:

- Metallteile pulverbeschichtet

Belastbarkeit:

- FT160RAL = 150 kg

alle anderen Farben = RAL 9016 + 40%



Artikelnummer	Wandabstand [mm]	EUR / Stück
		RAL 9016
FT160RAL	L 160 - 250 H 65 - 110	

Handtuchhalter für Radiatoren

Vorteile:

- Lieferumfang Rohr 1m bauseitig kürzbar
- Einfache nachträgliche Montage

Produktmerkmale:

- Klemmhalter Z333 verchromt und Rohr pulverbeschichtet RAL9016
- Klemmhalter Z333 auch separat erhältlich



Artikelnummer	Länge [mm]	EUR / Stück
		RAL 9016
Z332 RAL	L 1000	
Z333	2 Stück	

WVO Befestigungen

in der Höhe stufenlos verstellbar

Vorteile:

- universell einsetzbar Blech/Glas
- Einfache Montage

Produktmerkmale:

- Träger pulverbeschichtet RAL9016
- Schutzeinlage aus Kunststoff



Artikelnummer	Wandabstand [mm]	EUR / Stück
Z799BR	40	
Z799RR	40	

WANDKONSOLEN FÜR KOMPAKTHEIZKÖRPER UND KONVEKTOREN

Vorteile:

- Große Auflagefläche an der Wand
- Einfache Montage

Produktmerkmale:

- Metallteile verzinkt oder pulverbeschichtet
- Schallisolierender Kunststoff
- Abdeckkappe aus Kunststoff RAL 9016 andere Farben auf Anfrage




Belastbarkeit:

- W181A = 200 kg / W182A = 150kg
- W183A = 100 kg / W184A = 150kg

Auch Sonderabmessungen möglich !

alle anderen Farben = RAL 9016 + 40%

in der Tiefe stufenlos verstellbar.

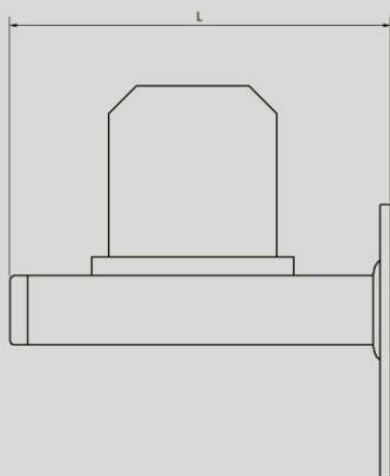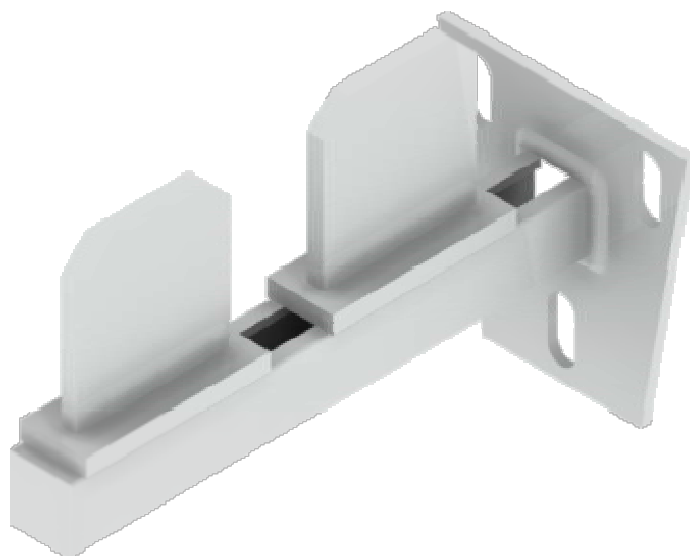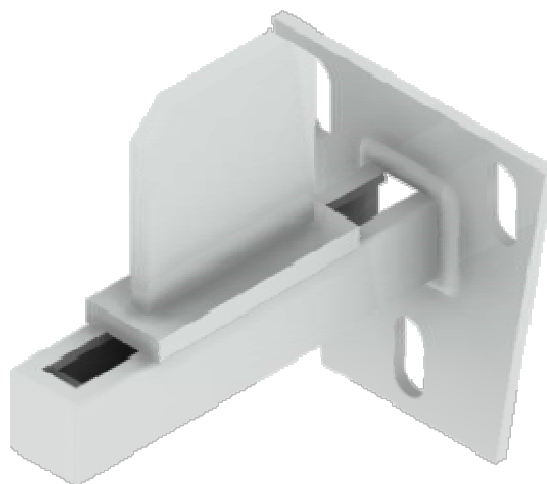

Artikelnummer	Maß L [mm]	EUR / Stück
		RAL 9016
W181A RAL	98	
W182A RAL	159	
W183A RAL	220	
W184A RAL	281	

BODENKONSOLEN FÜR KOMPAKTHEIZKÖRPER UND KONVEKTOREN

Vorteile:

- Universell einsetzbar
- Hohe Belastungswerte
- Einfache Montage

Produktmerkmale:

- Metallteile verzinkt oder pulverbeschichtet
- in der Höhe stufenlos verstellbar
- schallisolierender Kunststoff
- Abdeckkappe aus Kunststoff weiß andere Farben auf Anfrage

Belastbarkeit:


- B101A – B113A = 250 kg

Rosetten:

- B164 für ganze Fußplatte (Seite 38)
- B166 für Rohr (Seite 38)

alle anderen Farben = RAL 9016 + 40%

Verlängerung- Kürzung pro cm 0,25 €

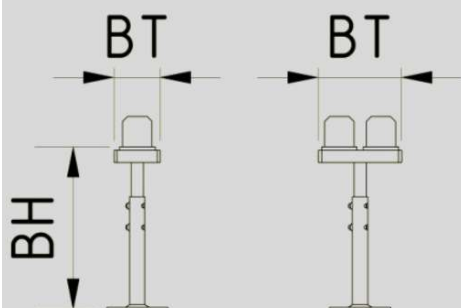

Artikelnummer	BH [mm]	BT [mm]	EUR / Stück
			RAL 9016
B101A RAL	155-220	72	
B102A RAL	155-220	133	
B103A RAL	155-220	194	
B111A RAL	215-280	72	
B112A RAL	215-280	133	
B113A RAL	215-280	194	

FESTHALTER FÜR WAND-, STAND-, UND UNIVERSALKONSOLEN

für Boden-, Wand- und Universalkonsolen



Vorteile:

- Hohe Belastungswerte
- Einfache Montage

Produktmerkmale:

- Metallteile verzinkt

alle anderen Farben = RAL 9016 + 40%

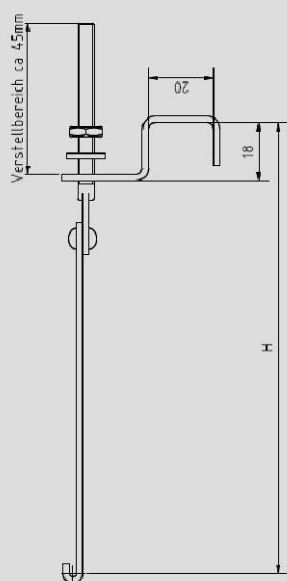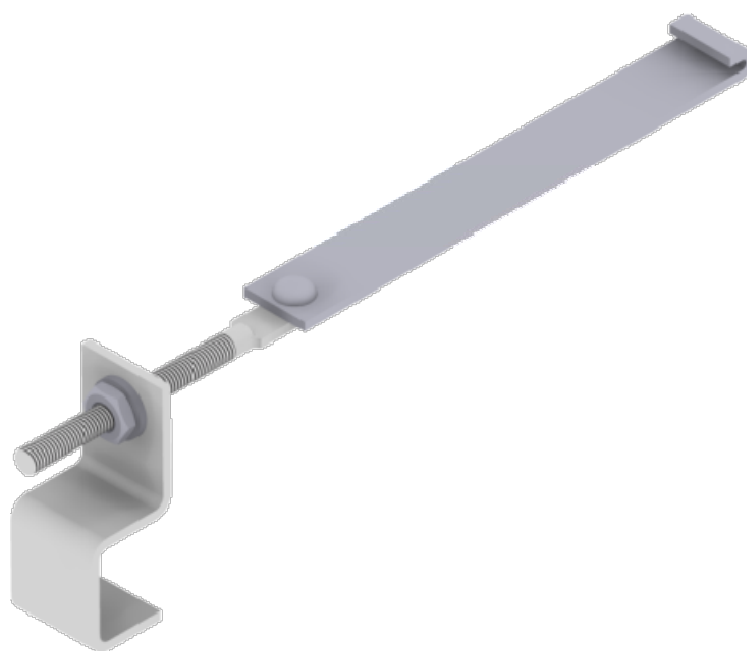

Artikelnummer	Maß H [mm]	EUR / Stück	
		ZN	RAL 9016
H191	70		
H192	140		
H193	210		
H194	280		

UNIVERSALKONSOLEN FÜR KOMPAKTHEIZKÖRPER UND KONVEKTOREN

Vorteile:

- Universell einsetzbar
- Hohe Belastungswerte
- Einfache Montage

Produktmerkmale:


- Metallteile pulverbeschichtet
- schallisolierender Kunststoff
- für Wand oder Standmontage
- bauseitig kürzbar
- Abdeckkappe aus Kunststoff weiß

Rosetten:

- B141 für ganze Fußplatte (Seite 38)
- B140 für Rohr (Seite 38)

alle anderen Farben = RAL 9016 + 40%

Verlängerung- Kürzung pro cm 0,25 €

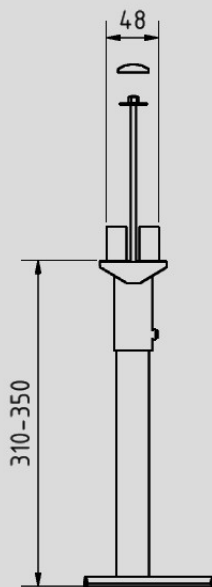

Artikelnummer	Maß L [mm]	EUR / Stück	
		RAL 9016	Sonderfarben
W190A RAL	310-350		0,00

BANKTRÄGER SET FÜR WAND-, STAND-, UND UNIVERSALKONSOLEN

zur nachträglichen Montage auf Konvektoren.

In der Höhe bauseitig kürzbar
 H = 100 - 250 mm

Ablagefläche nicht als Sitzbank geeignet.



Vorteile:

- robuste Ausführung
- belastbar pro Konsole bis 40 kg
- einfache Montage

Produktmerkmale:

- Metallteile pulverbeschichtet RAL9016
- Mit Zubehör, Gewindestange, Kappen und Muttern

alle anderen Farben = RAL 9016 + 40%

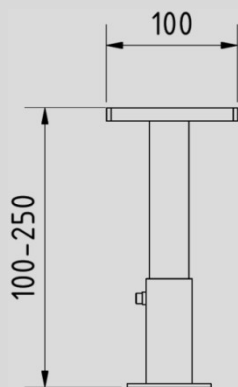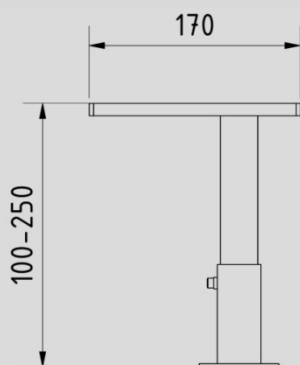

B142



SET B143

Artikelnummer	Maße [mm]	EUR / Stück
B142	max. 240	
B143	max. 380	

ABDECKKROSETTEN

Kunststoff weiß

Produktmerkmale:

- Leichte Klick-Montage
- Lösbare Klickverbindung

B162 (Rohfußbodenmontage)
passend für Universalkonsolen
B104A - B106A, Hubkonsole B222
und Wandkonsolen W181A – W183A

B163N (Fertigfußbodenmontage)
passend für Universalkonsolen
B104A - B106A und Wandkonsolen
W181A – W183A

B164 (für Fertigfußbodenmontage)
passend für Standkonsolen B101A - B103A,
Standkonsolen B111A – B113A,
Bankkonsolen B221A und B223A

B165N (für Fertigfußbodenmontage)
Passend für Standkonsolen B131 – B139

B166 (für Rohfußbodenmontage)
passend für Standkonsolen B101A - B103A

B168 (für Rohfußbodenmontage)
passend für Standkonsolen B131 - B139,
Standkonsolen SK131-SK139

B140 (für Rohfußbodenmontage)
passend für Universalkonsole W190A,
Hubkonsole B222A

B141 (für Fertigfußbodenmontage)
passend für Universalkonsole W190A,
Hubkonsole B222A

B162/B166

B163N

B164

B165N

B168

B141

B140

Artikelnummer	Maße [mm]	EUR / Stück
B162	Öffnung 20 x 20	
B163N	Öffnung 20 x 20	
B164	Öffnung 25 x 25	
B165N	Öffnung 35 x 10	
B166	Öffnung 25 x 25	
B168	Öffnung 35 x 10	
B141	Öffnung 30 x 10	
B140	Öffnung 30 x 10	

WANDKONSOLEN FÜR BASISVEKTOREN UND KOMPAKTHEIZKÖRPERN

in der Tiefe stufenlos verstellbar.

WA 50 – 270 mm

Vorteile:

- Große Auflagefläche an der Wand
- Hohe Belastungswerte
- Feine Justierung im Rohr möglich
- Einfache Montage



Produktmerkmale:

- Metallteile pulverbeschichtet
- andere Farben auf Anfrage

Auch Sonderabmessungen möglich !

alle anderen Farben = RAL 9016 + 40%

Verlängerung- Kürzung pro cm 0,25 €

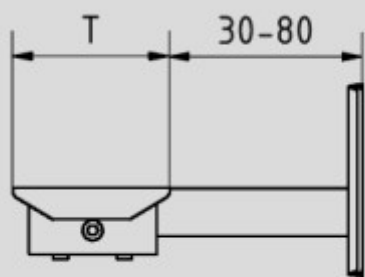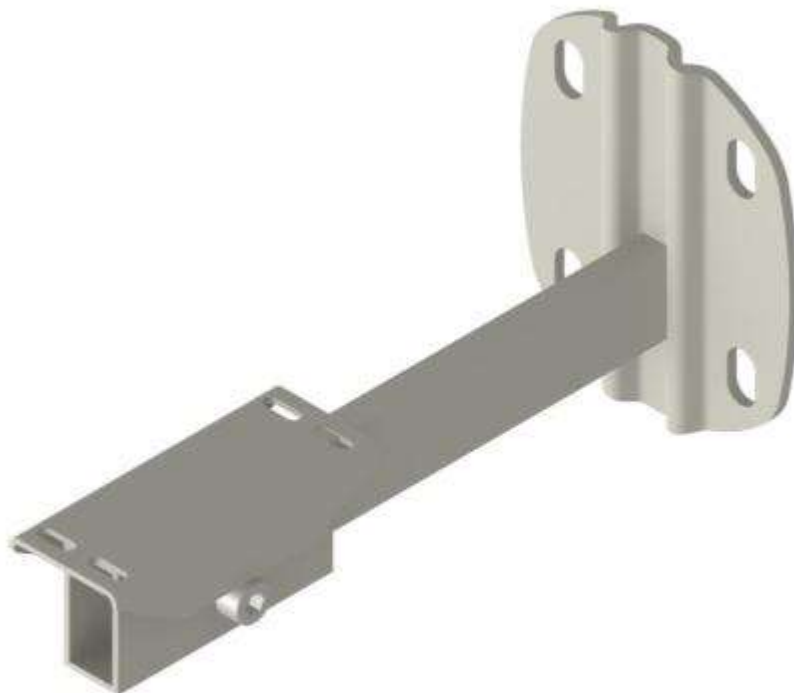

Artikelnummer	Maß T [mm]	EUR / Stück	
		RAL 9016	Sonderfarben
W127A RAL	100		0,00
W128A RAL	130		0,00
W129A RAL	160		0,00
W130A RAL	210		0,00
W131A RAL	260		0,00

WANDKONSOLEN FÜR BASISVEKTOREN UND KOMPAKTHEIZKÖRPERN

in der Höhe und Tiefe stufenlos verstellbar.

Bauhöhe Fuß 310 mm (bauseitig kürzbar)

Sonderbaulängen lieferbar !

Vorteile:

- Universell einsetzbar
- Hohe Belastungswerte
- Feine Justierung im Rohr möglich
- Einfache Montage

Produktmerkmale:



- Metallteile pulverbeschichtet
- andere Farben auf Anfrage

Rosetten:

- B141 für ganze Fußplatte (Seite 38)
- B140 für Rohr (Seite 38)

alle anderen Farben = RAL 9016 + 40%

Verlängerung- Kürzung pro cm 0,25 €

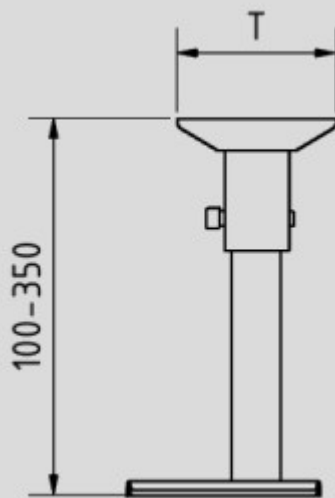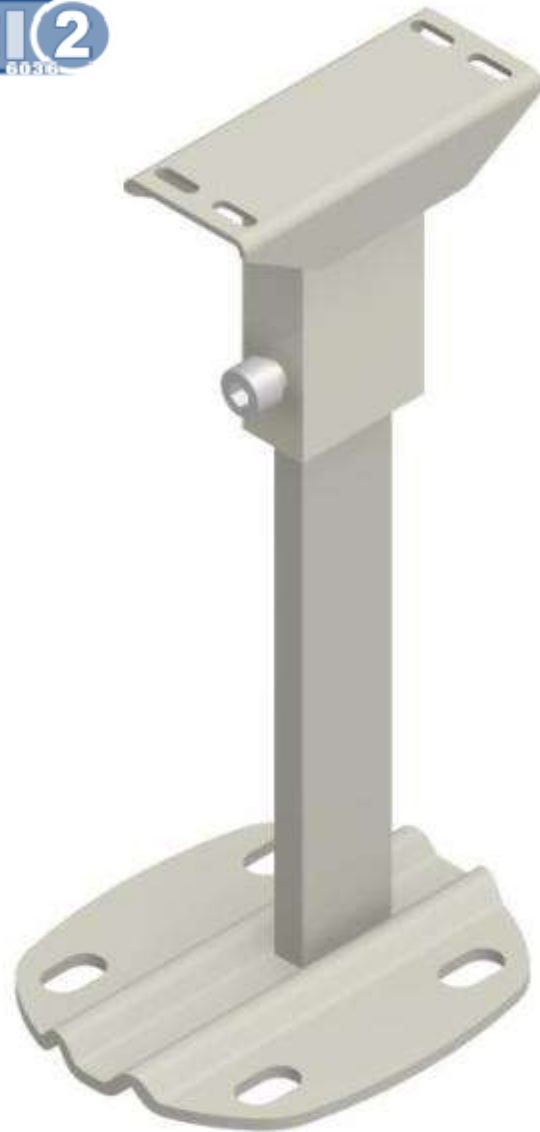

Artikelnummer	Maß T [mm]	EUR / Stück	
		RAL 9016	Sonderfarben
B150A RAL	100		0,00
B151A RAL	130		0,00
B152A RAL	160		0,00
B153A RAL	210		0,00
B154A RAL	260		0,00

FIXKONSOLEN

für Basiskonvektoren und Kompaktheizkörper

Aufbauhöhe 100 mm

Vorteile:


- Große Auflagefläche
- Hohe Belastungswerte
- einfache Montage

Produktmerkmale:

- stabile Bodenplatte
- Metallteile pulverbeschichtet
- Andere Farben auf Anfrage

Alle anderen Farben = RAL 9016 + 40 %

Verlängerung- Kürzung pro cm 1,00 €

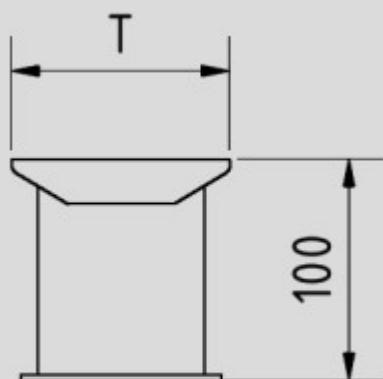

Artikelnummer	Maß T [mm]	EUR / Stück	
		RAL 9016	Sonderfarben
W106	100		0,00
W107	130		0,00
W108	160		0,00
W109	210		0,00
W110	260		0,00

SOCKELKONSOLEN

für Konvektoren

Aufbauhöhe 140 mm

Vorteile:

- Große Auflagefläche
- Hohe Belastungswerte
- Einfache Montage
- Verdeckte Anschlüsse

Produktmerkmale:

- Stabile Bodenplatte
- Metallteile pulverbeschichtet
- Aushebesicherung
- Inklusiv Zubehör

Empfohlene Mindestanzahl der Befestigungsachsen:

Baulängen von 0500 - 2500mm = 2 Achsen

Baulängen von 2500 - 3500mm = 3 Achsen

Baulängen von 3500 - 6000mm = 4 Achsen



Alle anderen Farben = RAL 9016 + 40 %

Bestellbeispiel Ausführung Deckel:


SK133M = mit Thermostatbohrung

SK133O = ohne Thermostatbohrung


Geben sie bei der Bestellung die genaue Artikelbezeichnung, Modell und Hersteller des verwendeten Konvektors mit an.

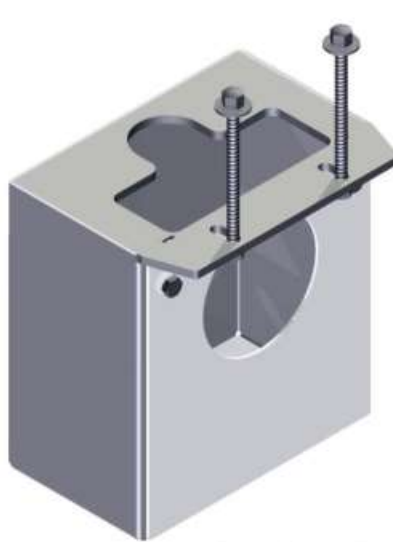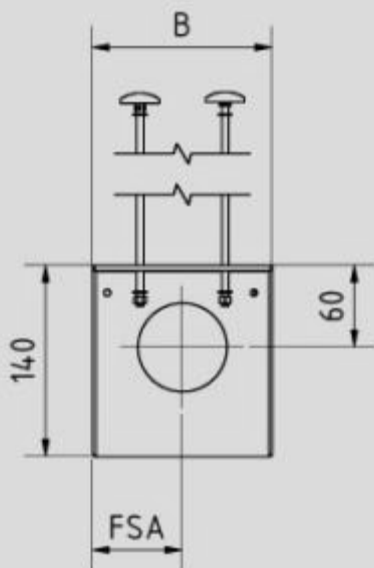

Mit Thermostatbohrung

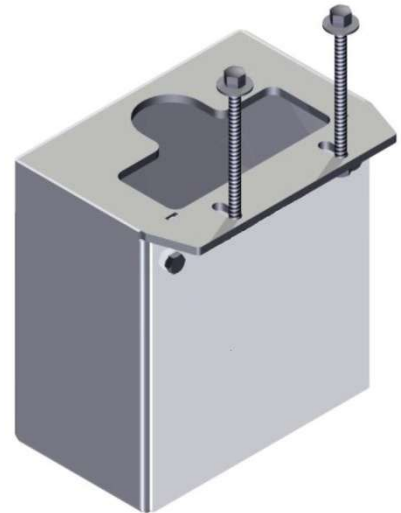

Ohne Thermostatbohrung

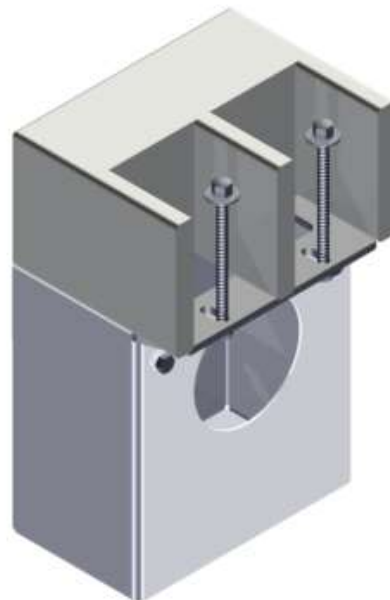

Artikelnummer	Maß T [mm]	EUR / Stück
		RAL 9016
SK133M/O	133	
SK194M/O	194	
SK255M/O	255	
SK316M/O	316	

BANKKONSOLEN UND ZUBEHÖR

für Konvektoren

Vorteile:

- einfache Montage
- robuste Ausführung

Produktmerkmale:

- Metallteile pulverbeschichtet
- universell einsetzbar

Sonderbaulängen lieferbar !

für Konvektoren mit Bautiefe:

133 – 183 mm

für Konvektoren mit Bautiefe:

194 – 245 mm

für Konvektoren mit Bautiefe:

255 – 316 mm

alle anderen Farben = RAL 9016 + 40%



Empfohlene Mindestanzahl der Befestigungsachsen:

Baulängen von 0500 - 1500mm = 2 Achsen

Baulängen von 1500 - 2500mm = 3 Achsen

Baulängen von 2500 - 4500mm = 4 Achsen

Baulängen von 4500 - 6000mm = 5 Achsen

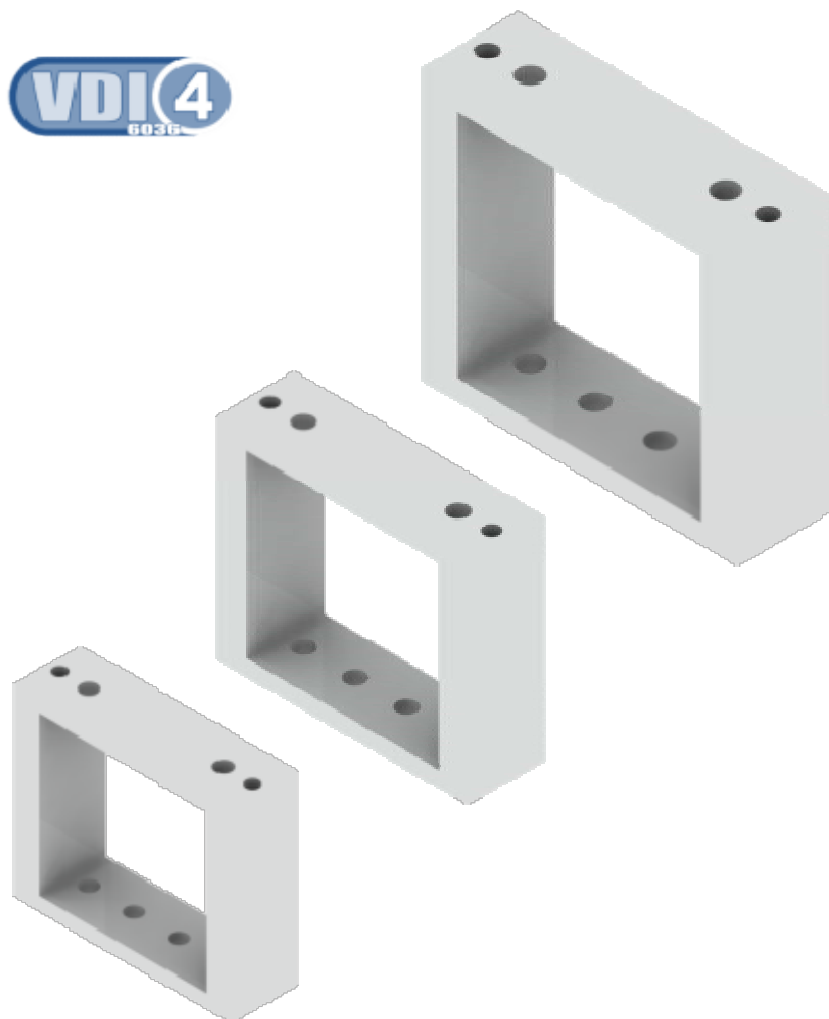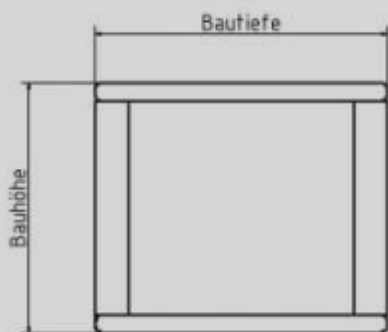

Artikelnummer	Bauhöhe [mm]	Bautiefe [mm]	EUR / Stück	
			RAL 9016	Sonderfarben
B231 RAL	110	131		0,00
B232 RAL	180	131		0,00
B233 RAL	250	131		0,00
B233.1 RAL	320	131		0,00
B234 RAL	110	192		0,00
B235 RAL	180	192		0,00
B236 RAL	250	192		0,00
B236.1 RAL	320	192		0,00
B237 RAL	110	253		0,00
B238 RAL	180	253		0,00
B239 RAL	250	253		0,00
B239.1 RAL	320	253		0,00

STELL- UND SPANNSCHRAUBEN FÜR BANKKONVEKTOREN

für Bankkonvektoren

B240

für waagerechte Einstellung bei Montage auf Rohfußboden

Auch als Set (2 Stück) lieferbar


Bestellbeispiel B240S

B241-244

Schrauben komplett mit Überwurfmutter, Hutmutter und Unterlegscheibe

HB23xS


Set 4 x Haltebleche zur Montage ohne obere Bankkonsole.

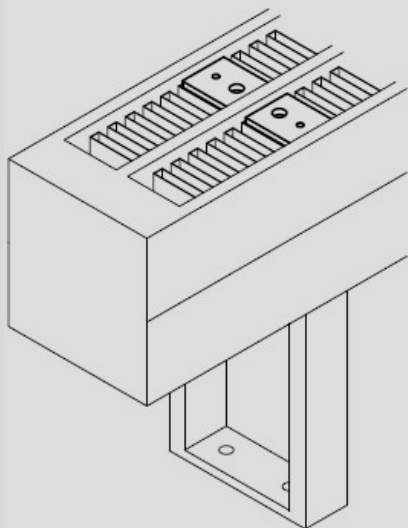

B241-244



B240

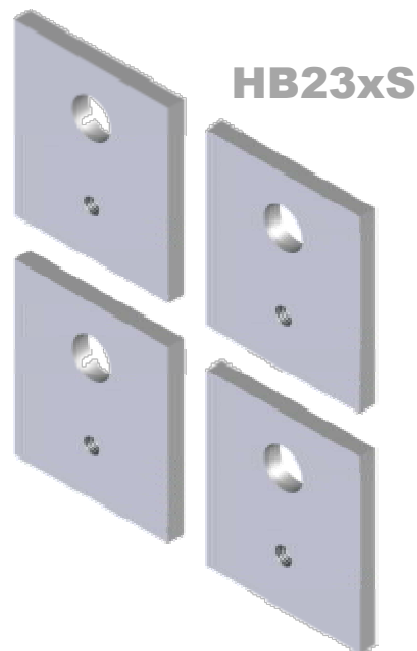

HB23xS

Artikelnummer	Maß L [mm]	EUR / Stück
B240	M8 x 20	
B241	M6 x 110	
B242	M6 x 180	
B243	M6 x 250	
B244	M6 x 320	
HB23xS	40 x 45	

WANDKONSOLEN FÜR HEIZKÖRPER MIT LASCHEN

Vorteile:

- sehr gute Ausrichtmöglichkeiten durch: zwei Einhängenuten im Schieberteil
- stufenloses Verstellen des Schiebers auf dem Grundhalter um 15 mm (W141)
- schalldämmende Auflage aus schlagfestem Kunststoff
- Hohe Belastungswerte
- Einfache Montage

Produktmerkmale:



- Metallteile verzinkt oder pulverbeschichtet
- Schallisolierende Auflage aus schlagfestem Kunststoff

Belastbarkeit:

- W141 = 70 kg
- W142 = 150 kg

alle anderen Farben = RAL 9016 + 40%


in der Tiefe stufenlos verstellbar.

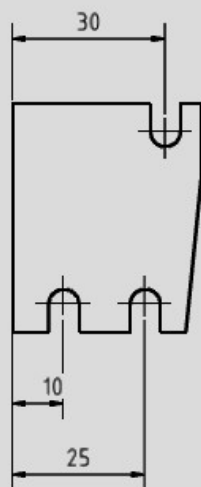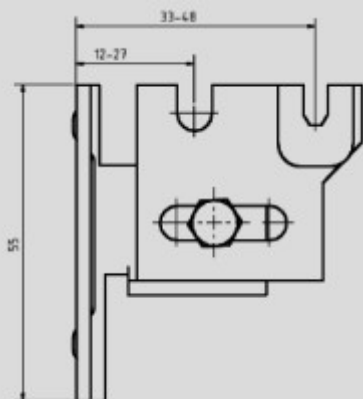

W141



W142

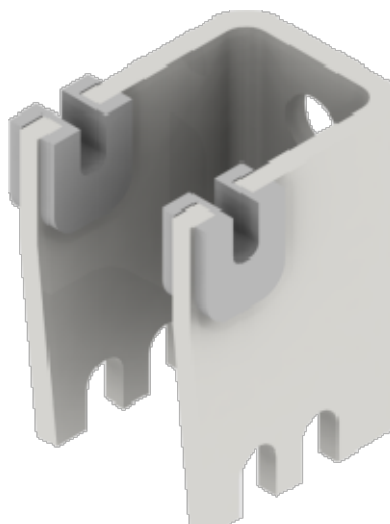

Artikelnummer	Wandabstand [mm]	EUR / Stück	
		ZN	RAL 9016
W141	L 34 – 48 L1 12 – 27		
W142	10 / 25 / 30		

WANDKONSOLEN FÜR HEIZKÖRPER MIT LASCHEN

Vorteile:

- sehr gute Ausrichtmöglichkeiten durch: zwei Einhängenuten im Schieberteil
- Laschenabstand / 20mm / 30mm
- Laschendicke bis 1 mm
- schalldämmende Auflage aus schlagfestem Kunststoff
- Einfache Montage

Produktmerkmale:

- Metallteile verzinkt oder pulverbeschichtet



Artikelnummer	Wandabstand [mm]	EUR / Stück	
		ZN	RAL 9016
W143	20 / 30		

Abstandshalter


Vorteile:

- universell einsetzbar
- Einfache Montage

Produktmerkmale:

- Individuelle Abstände
- in der Tiefe stufenlos verstellbar.


H143



H142

H141

H143

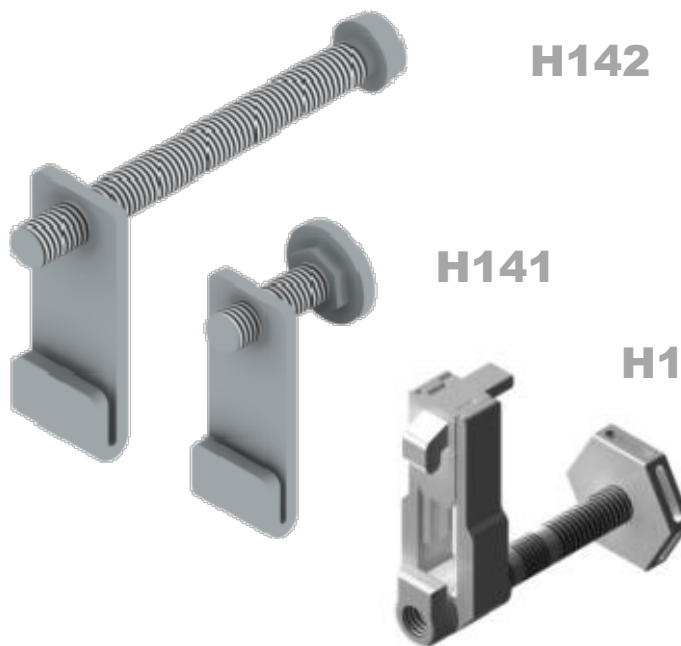

Artikelnummer	Wandabstand [mm]	EUR / Stück
H141	15 - 40	
H142	90	
H143	20 - 55	

WANDKONSOLEN FÜR HEIZKÖRPER MIT LASCHEN

Vorteile:

- sehr gute Ausrichtmöglichkeiten durch: zwei Einhängenuten im Schiebeteil
- stufenloses Verstellen des Schiebers auf dem Grundhalter um mm
- schalldämmende Auflage aus schlagfestem Kunststoff
- Hohe Belastungswerte
- Einfache Montage

Produktmerkmale:


- Metallteile verzinkt oder pulverbeschichtet
- Schallisolierende Auflage aus schlagfestem Kunststoff

Belastbarkeit:

- RK1 = 150 kg
- RK2 = 70 kg


alle anderen Farben = RAL 9016 + 40%

in der Tiefe stufenlos verstellbar.

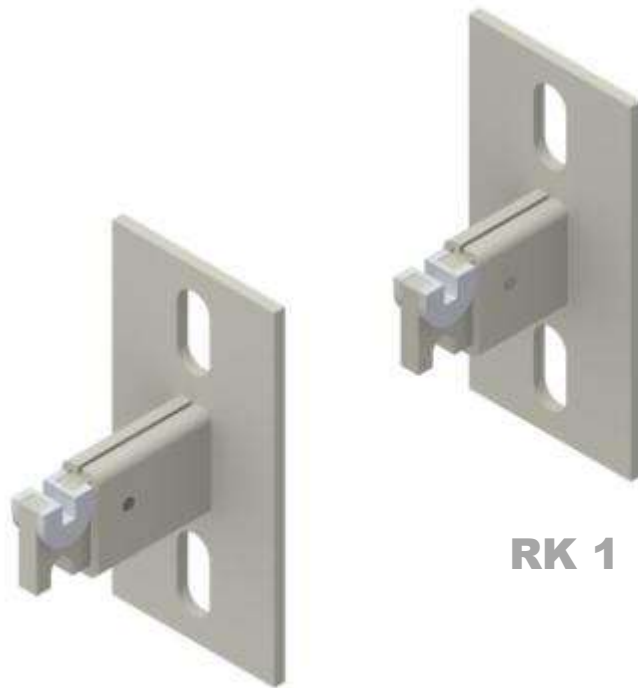

RK 1

RK 2

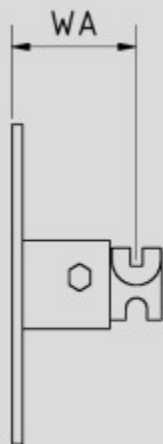

Artikelnummer	Wandabstand [mm]	EUR / Stück
		RAL 9016
RK1 RAL	35 – 42	
RK2 RAL	42 - 58	

WANDKONSOLEN FÜR HEIZKÖRPER MIT LASCHEN

Vorteile:

- sehr gute Ausrichtmöglichkeiten durch: zwei Einhängenuten im Schiebeteil
- stufenloses Verstellen des Schiebers auf dem Grundhalter um mm
- schalldämmende Auflage aus schlagfestem Kunststoff
- Hohe Belastungswerte
- Einfache Montage



Produktmerkmale:

- Metallteile verzinkt oder pulverbeschichtet
- Schallisolierende Auflage aus schlagfestem Kunststoff

Belastbarkeit:

- RK1Q = 150 kg
- RK2Q = 70 kg

alle anderen Farben = RAL 9016 + 40%

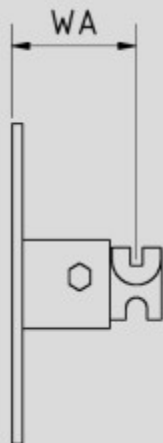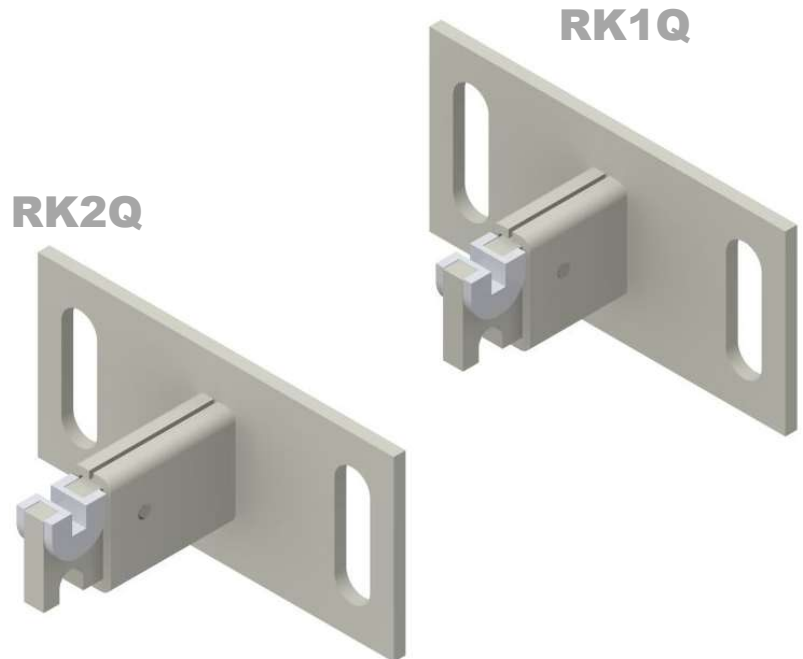

Artikelnummer	Wandabstand [mm]	EUR / Stück
		RAL 9016
RK1Q RAL	35 – 42	
RK2Q RAL	42 - 58	

WANDKONSOLEN FÜR HEIZKÖRPER MIT LASCHEN

in der Tiefe
stufenlos verstellbar 30–180 mm.

Vorteile:

- Universell einsetzbar
- Stufenlos verstellen des Schiebers
- Hohe Belastungswerte
- Einfache Montage

Produktmerkmale:

- Stabile Wandplatte 90x45mm
- Solides Schieberprofil 5x25mm
- schallisolierende Auflagen aus schlagfestem Kunststoff
für Laschendicken von 3 mm, 4mm oder 5mm.

Hinweis: Gewünschte Dicke bei der Bestellung bitte angeben, ohne Angaben wird immer Standard 3mm ausgeliefert.

Bestellbeispiel:
W186-4 = für 4mm Lasche

- **Optional**
Sicherungsschraube SFW18 nur W185, W187, W188 gegen Ausheben des Heizkörpers. Bei der Bestellung bitte angeben, da die Halterung fest mit der Konsole verschweißt ist.
- **Optional**
Sicherungsblech AHSW186 nur für W186 gegen Ausheben des Heizkörpers. Die Montage ist nachträglich möglich. Die Aushebesicherung ist nur bis zu einem Verstellbereich von 60mm verwendbar.

Statische Belastbarkeit bei maximalem Auszug:

- W185=200kg W185Q=160kg
- W186=120kg W186Q=100kg
- W187=100kg W187Q=60kg
- W188= 60kg W188Q=40kg

Alle anderen Farbtöne = RAL9016 + 40%

SFW18

für W185, W187, W188



W185 - W188

W185Q - W188Q

AHSW186 nur für W186

AHSW186 nur bis 60mm Verstellbereich verwendbar.



Artikelnummer	Wandabstand [mm]	EUR / Stück RAL9016
W185 RAL	30-40	
W186 RAL	50-75	
W187 RAL	75-110	
W188 RAL	110-180	
AHSW186	Aufpreis	
SFW18	Aufpreis	

SETS FÜR HEIZKÖRPER MIT LASCHEN

In Folie verpackt bestehend aus:

- 2 Stück Winkelkonsole W143
- 2 Stück Abstandhalter
- 2 Stück Schraube 8 x 60 mm
- 2 Stück Dübel 10 x 50 mm

Produktmerkmale:

Wandabstand 20 oder 30 mm

Für Laschendicken bis 1 mm

Belastbarkeit:

W143 = 70kg



Artikelnummer	Maße [mm]	EUR / Stück	
		ZN	RAL 9016
Z900	20 / 30		

In Folie verpackt bestehend aus:

- 2 Stück Winkelkonsole WL25
- 2 Stück Abstandhalter H144
- 2 Stück Schraube 8 x 60 mm
- 2 Stück Dübel 10 x 50 mm

Vorteile:

- universell einsetzbar
- Einfache Montage


Produktmerkmale:

Für Laschenhöhen 20 - 40 mm

Für Laschendicken bis 1 mm

Belastbarkeit:

WL25 = 80kg

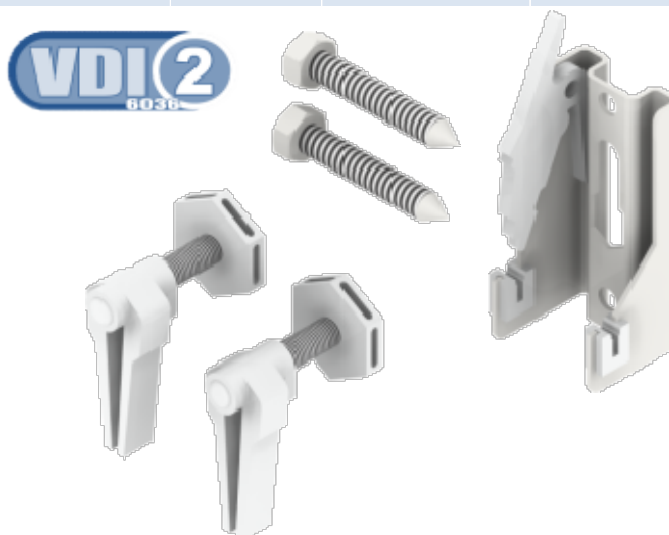

Artikelnummer	Wandabstand [mm]	EUR / Stück	
		ZN	
WL25	25		

SET FÜR HEIZKÖRPER MIT LASCHEN

In Folie verpackt bestehend aus:

W144S

- 2 Stück Winkelkonsole
- 2 Stück Abstandhalter
- 1 Blindstopfen 3/4"
- 1 Entlüftungstopfen 3/4"
- 2 Stück Schraube 8 x 60 mm
- 2 Stück Dübel 10 x 50 mm

W144O

- 2 Stück Winkelkonsole
- 2 Stück Abstandhalter
- 2 Stück Schraube 8 x 60 mm
- 2 Stück Dübel 10 x 50 mm

Vorteile:

- universell einsetzbar
- Einfache Montage

Belastbarkeit:

W144S = 70kg

W144O = 70kg



W144S

Artikelnummer	Wandabstand [mm]	EUR / Stück
		ZN
W144S	15 / 25 / 35	
W144O	15 / 25 / 35	

STANDKONSOLEN, ZUBEHÖR FÜR KOMPAKTHEIZKÖRPER

Standkonsolen FB120 / FB215


Vorteile:

- Schnelle Montage
- Einfache Montage
- Heizkörper kann verpackt bleiben

Produktmerkmale:

- Komplett mit Rosette und Zubehör
- Für HK – Bauhöhen 300 - 900mm
- Für HK – Typ 11 - 33
- Metallteile pulverbeschichtet
- universell einsetzbar
- bis 150 kg belastbar

Montagebeispiel FBT160:

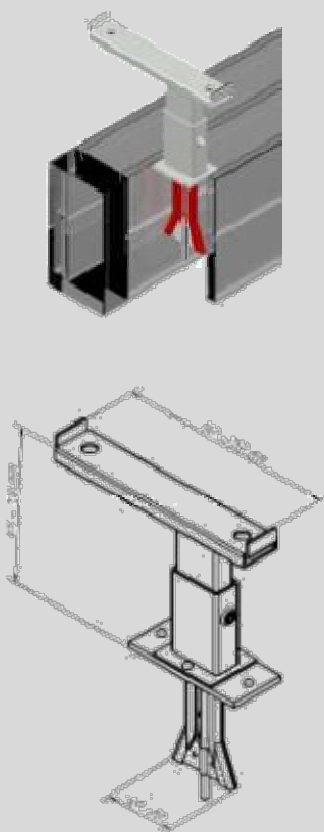

Belastbarkeit:

FBT160 = 55kg



BC100



FB120 / FB215



Artikelnummer	Maß L [mm]	EUR / Stück
		RAL 9016
FB120RAL	120 - 215	
FB215RAL	215 - 310	
BC100RAL	60 - 100	



Artikelnummer	Maße [mm]	EUR / Stück
		RAL 9016
FBT160	L = 160-250 S = 40 - 90	

Montageschablone

für Heizkörper mit Achsabstand 50mm

Vorteile:

- Vormontage ohne Heizkörper
- Für recht- mittig- linksseitigen Anschluss
- Bypass Prüfung auf Dichtigkeit
- Verstellbar durch Langlöcher
- Einfache Montage



Produktmerkmale

- Verzinktes Stahlblech
- Außengewinde G3/4"
- Verstellbar 40-126mm
- Achsabstand 50mm
- Raster 40, 60, 65, 76, 126mm
- Druckbelastbarkeit 13 bar

Bestellhinweis:

Heizkörperhersteller und
Wandbefestigung angeben!

Artikel ist nicht Rabattfähig

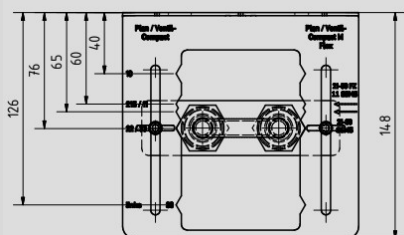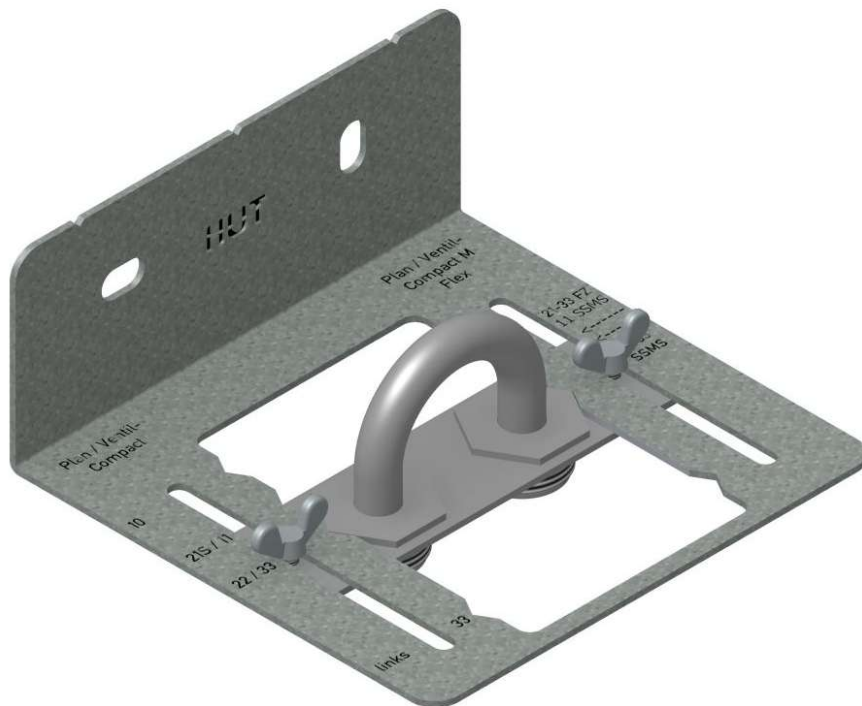

Artikelnummer	Abmessung [mm]	EUR / Stück / Netto
MS-Purmo	40/60/65/76/126	

Feuersäulen mit Zubehör

Im Karton verpackt:

Vorteile:

- Steckbar
- Einfache Montage
- Wetterfest"


Produktmerkmale

- Wetterfester Stahl
- Seitenteile zum einhängen
- Rost aus 4mm Stahl
- Seitenteile aus 3mm Stahl

Zubehör:

- Grillplatte D=800mm, S=8mm
- Personalisierung auf Anfrage
- Firmenlogo auf Anfrage

Artikel ist nicht Rabattfähig

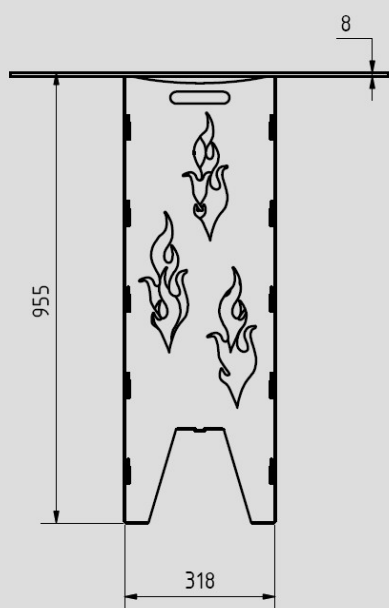

Artikelnummer	Abmessung [mm]	EUR / Stück / Netto
FS1	318 / 318 / 955	
FS1GP	15 / 25 / 35	



VDI READY - Neue Ausgabe ab 12-2020

Wir haben unsere Gewährleistung auf die entsprechenden Anforderungsklassen der Richtlinie VDI 6036 für Sie erweitert.

In der Richtlinie gibt es 3 Anforderungsklassen, die vom Architekt oder Planungsbüro festgelegt werden.

Die „Anforderungsklasse 1“ entfällt mit der Ausgabe VDI6036 ab 12-2020 und wird mit der Klasse 2 zusammen gelegt..

Die „Anforderungsklasse 2“ auf öffentlich zugängliche Bereiche.

Die „Anforderungsklasse 3“ auf Fluchtwege, Schulen, Jugendzentren, Versammlungsstätten usw..

Die „Anforderungsklasse 4“ gilt als offene Klasse und kommt bei Raststätten, öffentliche Toiletten, Justizvollzugsanstalten und Psychiatrieeinrichtungen zum Einsatz.

HUT Befestigungen erfüllen gemäß unseren technischen Unterlagen die Anforderungen der VDI 6036. In den abgebildeten Kombinationen werden bei den Befestigungen die Anforderungsklasse 2, 3 oder 4 erreicht.

Für eine sichere Befestigung von Heizkörpern ist es erforderlich nach dem Gewicht die Einbausituation, Wandbaustoff, Konsolenform, Lage und Anzahl der Befestigungsachsen, Anbauelemente usw. zu berücksichtigen. Alle unsere Angaben beziehen sich auf einen stabilen Wandaufbau wie zum Beispiel Beton.

Einfache Regeln zur Kombination der richtigen Befestigungen:

Für die „**Anwendungsklasse 2**“ können alle jetzt schon erhältlichen Befestigungssysteme verwendet werden.

Es bestehen keine besonderen Anforderungen zur Aushebesicherung.

Auch das Verwenden von Abstandshaltern ist kein Problem.



Einfache Überschlagrechnung: Heizkörpergewicht x Faktor 2 = Belastung pro tragende Konsole

Bei der „**Anwendungsklasse 3**“ gilt einfach die Kombination von jetzt erhältlichen Befestigungen in Verbindung mit einer Aushebesicherung.



Einfache Überschlagrechnung: Heizkörpergewicht x Faktor 3 = Belastung pro tragende Konsole

Bei der „**Anwendungsklasse 4**“ wird eine **stabile formschlüssige Verbindung** des Heizkörpers zur Befestigung auf dem Boden oder Wand gefordert.



Die spezielle Ausführung und Belastung wird vom Planer festgelegt.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

1. Allgemeines: Nachstehende Bedingungen sind allein maßgebend für den gesamten Geschäftsverkehr, und zwar auch dann, wenn der Besteller andere Bedingungen vorgeschrieben hat. Sie gelten als vom Käufer angenommen, wenn ihnen nicht sofort bei Auftragserteilung widersprochen wird. Aufträge gelten erst dann als angenommen, wenn sie durch uns schriftlich bestätigt werden oder die Lieferung stillschweigend erfolgt. Für den Fall einer wesentlichen Verschlechterung der Vermögensverhältnisse des Käufers behalten wir uns vor, nur gegen Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung zu liefern. Können diese Voraussetzungen durch den Käufer binnen angemessener Frist nicht geschaffen werden, haben wir das Recht auf Rücktritt vom Vertrag. Rücktritt behalten wir uns auch für den Fall vor, dass das gewerbliche Unternehmen des Käufers auf einen anderen Inhaber übergeht. Telefonische oder mündliche Ergänzungen bzw. Änderungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Alle Rechtsbeziehungen zwischen dem Käufer und der Firma Helm Umform Technik unterliegen ausschließlich dem in der Bundesrepublik Deutschland geltenden Recht.
2. Unsere Angebote sind nicht bindend. An den in unseren Katalogen und Prospekten enthaltenen Abbildungen und Zeichnungen sowie an Mustern oder anderen zur Verfügung gestellten Unterlagen behalten wir uns alle Rechte nach DIN 34 vor. Die Maß- und Gewichtsangaben sind unverbindlich. Eine Änderung der Konstruktion, Maße und Gewichte behalten wir uns vor. Die in unseren Katalogen und Prospekten genannten technischen Daten stellen unverbindliche Richtwerte dar.
3. Die am Tag der Auftragserteilung gültigen Preise werden angerechnet, wenn die Lieferung innerhalb einer Frist von 3 Monaten ab Auftragsdatum erfolgt. Für spätere Lieferungen behalten wir uns Preisberichtigungen vor. Bewilligte Rabatte, Boni usw. kommen bei Zahlungsverzug und bei gerichtlicher Betreibung in Wegfall. Gleiche Rechtsfolgen treten ein, wenn über das Vermögen des Käufers ein Konkurs- oder Vergleichsverfahren eröffnet wird.
4. Lieferung: Angegebene Liefertermine verstehen sich ab Werk und sind annähernd vorbehaltlich richtiger und rechtzeitiger Selbstbelieferung. Zugesagte Liefertermine gelten als eingehalten, wenn die Versandbereitschaft der Ware gemeldet ist. Schadenersatzansprüche infolge verzögerter Liefertermine, hervorgerufen durch Betriebsstörungen, unvorhergesehenen Schwierigkeiten bei der Rohstoff- und Betriebsmittelbeschaffung bzw. durch Fälle höherer Gewalt, können nicht anerkannt werden. Teillieferungen sind auf Kosten des Käufers möglich.
5. Zahlung: Die Zahlungsfrist ist gewahrt, wenn der Überweisungs- oder Scheckbetrag innerhalb der vereinbarten Frist einem unserer Konten gutgeschrieben ist. Die Rüge angeblicher Mängel befreit den Käufer nicht von seinen Zahlungsverpflichtungen. Skontoabzüge über Termin sowie Kürzungen von Versand- und Verpackungskosten erkennen wir nicht an. Bei Zielüberschreitungen berechnen wir die üblichen Bankzinsen. Werden fällige Rechnungen trotz Zahlungserinnerungen nicht beglichen oder tritt eine wesentliche Verschlechterung der Vermögenslage des Käufers ein, sind sämtliche noch offene Rechnungen sofort fällig, ebenso Wechsel und Schecks aus der Geschäftsverbindung. Unbefriedigende Auskünfte berechtigen uns, nachträglich andere Zahlungsbedingungen zu erstellen und Sicherheiten oder vorherige Zahlung zu verlangen.
6. Eigentumsvorbehalt: Die gelieferten Waren bleiben unser Eigentum, bis sämtliche Forderungen, die wir gegenüber dem Käufer haben, beglichen bzw. bis in Zahlung genommene Schecks eingelöst sind. Es ist dem Käufer untersagt, mit seinen Abnehmern Absprachen zu treffen, die unser Eigentumsvorbehaltsrecht in irgendeiner Weise ausschließen oder beeinträchtigen. Veräußert ein Käufer Vorbehaltsware weiter, so tritt er seine hieraus gegenüber seinem Abnehmer entstehende Forderung an uns ab. Wird die Vorbehaltsware zusammen mit anderen, von uns nicht verkauften Waren, sei es ohne, sei es nach Verarbeitung, Vermischung oder Verbindung, veräußert, so gilt die Abtretung der Forderung aus der Weiterveräußerung nur in Höhe des Rechnungswertes der jeweils veräußerten Vorbehaltsware. Bei Veräußerung von Waren, an denen wir Miteigentumsanteile nach diesen Bedingungen haben, gilt die Abtretung der Forderung in Höhe des Wertes dieser Miteigentumsanteile. Kommt der Käufer seinen Verpflichtungen nicht nach, so sind wir berechtigt, die Ware auch ohne Nachfristsetzung oder Rücktrittserklärung heraus zu verlangen. Das Herausgabeverlangen allein stellt keinen Rücktritt vom Vertrag dar. Verpfändung oder Sicherheitsübertragung wird nicht gestattet. Der Käufer hat uns von bevorstehender oder vom Vollzug einer Verpfändung oder Sicherheitsübertragung unserer Rechte durch Dritte unverzüglich in Kenntnis zu setzen. Nach §§ 43 und 46 der Deutschen Konkursordnung haben wir wegen unserer Ansprüche Rechte auf Aussonderung bzw. Abtretung des Rechtes auf Gegenleistung.
7. Beanstandungen hinsichtlich Beschaffenheit der Sendung sind unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von 10 Tagen nach Eintreffen der Ware, schriftlich anzuzeigen. Andernfalls gilt die Lieferung als angenommen. Unsere Verpflichtung beschränkt sich auf Umtausch, Nachlieferung oder Gutschrift der Ware. Ist dadurch die Beanstandung nicht zufrieden stellend für den Käufer zu erledigen, steht diesem das Recht zu, vom Vertrag zurückzutreten. Weitergehende Ersatzansprüche irgendwelcher Art, insbesondere auch Schadenersatzansprüche wegen Folgeschäden oder aus so genannter positiver Vertragsverletzung sind ausgeschlossen, es sei denn, sie beruhen auf einer grob fahrlässigen Vertragsverletzung durch uns, eines gesetzlichen Vertreters oder eines unserer Erfüllungsgehilfen. Sämtliche Ansprüche gegen uns, gleich aus welchem Rechtsgrund, verjähren ein halbes Jahr ab Lieferdatum. Eventuelle Rücksendungen ohne vorherige Rücksprache mit uns sind unzulässig.
8. Für alle von uns hergestellte Produkte übernehmen wir die Gewähr für die Dauer von 6 Monaten ab Lieferdatum. Bei nachgewiesenem Gewährleistungsfall übernehmen wir die Aufwendungen für Beseitigung, Ausbau, Abnahme oder Freilegung mangelhafter Produkte und für Einbau, Anbringung und Verlegen mangelfreier Produkte. Darüber hinausgehende Folgeschäden, wie Betriebsunterbrechung, Produktionsausfall oder Ähnliches, sind ausgeschlossen. Für von uns gelieferte fremde Erzeugnisse haften wir grundsätzlich nur in dem Umfang, in dem unsere Vorlieferanten die Gewähr für ihre Fabrikate uns gegenüber übernehmen und erfüllen.
9. Warenrückgabe: Grundsätzlich wird eine fest verkaufte und ordnungsgemäß gelieferte Ware nicht zurückgenommen. Ausnahmen können nur in besonderen Fällen nach vorausgegangener Absprache gemacht werden. Wenn wir uns aus Gründen der Kulanz zu einer Warenrücknahme bereit erklären, werden dem Käufer 25% Verwaltungskosten vom Gutschriftsbetrag abgezogen. Die Rücklieferung hat kostenfrei zu erfolgen. Die Ware muss gut verpackt zurück gesendet werden. Nacharbeiten, welche durch mangelhafte Verpackung oder andere Einflüsse erforderlich werden, kommen zum Selbstkostenpreis in Anrechnung. Für Sonderausführungen, welche anderweitig nicht weiterverkauft werden können, ist eine Rücknahme ausgeschlossen.
10. Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist Riesa
11. Als Gerichtsstand ist ausdrücklich für beide Vertragspartner Dresden vereinbart. Die Vereinbarung gilt nur für den Fall, dass Ansprüche im Wege des gerichtlichen Mahnverfahrens gemäß §§ 688 ff ZPO geltend gemacht werden müssen.
12. Die im Zusammenhang mit dem Vertragsverhältnis anfallenden Daten werden gespeichert. (§ 26(1) BDSG)
13. Sollte eine der vorstehenden Bestimmungen unwirksam sein oder werden, wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen davon nicht berührt.

INDEX

A

AHSW18649
 AP1200 RW4
 AP1200CN3
 AP400 RW4
 AP400CN3
 AP600 RW4
 AP600CN3
 AP750 RW4
 AP750CN3
 AP900 RW4
 AP900CN3

B

B101A34
 B102A34
 B103A34
 B111A34
 B112A34
 B113A34
 B13127
 B13227
 B13327
 B13427
 B13527
 B13627
 B13727
 B13827
 B13927
 B14038
 B14138
 B14237
 B14337
 B15040
 B15140
 B15240
 B15340
 B15440
 B16238
 B163N38
 B16438
 B165N38
 B16638
 B16838
 B17229
 B18229
 B19229
 B192V3029

B192V6029
 B19729
 B203N30
 B204N30
 B221 RAL21
 B222A18
 B222AT219
 B222S220
 B223 RAL21
 B23143
 B23243
 B23343
 B233.143
 B23443
 B23543
 B23643
 B236.143
 B23743
 B23843
 B23943
 B239.143
 B24044
 B24144
 B24244
 B24344
 B24444
 B2LS30
 BC10052

F

FB12052
 FB21552
 FBT16052
 FS154
 FS1GP54
 FT16032

H

H10117
 H102 Klinik17
 H10317
 H12116
 H121.01 (D)16
 H14146
 H14246
 H14346
 H15115
 H151D15
 H151M14

H15215
 H152M14
 H15315
 H153M14
 H15415
 H19135
 H19235
 H19335
 H19435
 HB23xS44

M

MS-Purmo53

R

RK147
 RK1Q48
 RK247
 RK2Q48
 RT RAL10

S

SBF31
 SFW1849
 SK13128
 SK13228
 SK13328
 SK133M/O42
 SK13428
 SK13528
 SK13628
 SK13728
 SK13828
 SK13928
 SK194M/O42
 SK255M/O42
 SK316M/O42

U

UP Mini9
 UP120/856
 UP1200 GLAS7
 UP1200 SMART8
 UP1200CN5
 UP1500 GLAS7
 UP1500 SMART8
 UP1500/856
 UP1500CN5
 UP400 GLAS7

UP400 SMART8
 UP400/856
 UP400CN5
 UP400RS9
 UP600 GLAS7
 UP600 SMART8
 UP600/856
 UP600CN5
 UP750 GLAS7
 UP750 SMART8
 UP750/856
 UP750CN5
 UP900 GLAS7
 UP900 SMART8
 UP900/856
 UP900CN5

W

W10124
 W10224
 W10324
 W10424
 W10524
 W10641
 W10741
 W10841
 W10941
 W11041
 W127A39
 W128A39
 W129A39
 W130A39
 W131A39
 W14145
 W14245
 W14346
 W144O51
 W144S51
 W160.DF13
 W161/W161Z11
 W162/W162Z11
 W163/W163Z11
 W164/W164Z11
 W181A33
 W182A33
 W183A33
 W184A33
 W18549
 W18649

W187	49	WSK234 (D).....	12	Z600	23	ZB0278 SB25	24
W188	49	WSK236 (D).....	12	Z601	23	ZB0278 W101 ...	24
W190A	36	WSK238 (D).....	12	Z714	22	ZB0278 W102 ...	24
WL25	50	WV 1001.....	17	Z716	22	ZB0278 W103 ...	24
WR22P - RAL	25	z		Z717	22	ZB0278 W104 ...	24
WR25P - RAL	25	Z332.....	32	Z718	22	ZB0278 W105 ...	24
WR30JK.....	26	Z333.....	32	Z799BR.....	32		
WR30P - RAL	25			Z900	50		